



その他の象印製品については、
ウェブカタログをご覧ください。*

※通信費はお客様の負担となります。ご了承ください。

ウェブカタログは
こちら ▶▶▶



ご 購 入 の
製 品 登 録 で
もっと便利に!!

ZOJIRUSHI オーナーサービス

象印製品を末永くお使いいただくために。
ご登録者様限定の特別なサポートや体験・体感型イベントへの
ご招待をはじめ、素敵な商品プレゼント企画も。



製品の
サポート情報



便利で役立つ
お得な情報



特典サービス

詳しくはこちら [象印オーナーサービス](#) [検索](#)

愛情点検

長年ご使用の電気製品の点検を!



こんな症状は
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 自動的に切れるはずなのに切れない時がある。
- いつもと違って温度が異常に高くなったり、焦げくさいにおいがする。
- 容器から水漏れする。
- その他の異常や故障がある。



ご使用
中止

こんな症状のときは、
故障や事故防止のため、
使用を中止し、コンセ
ントから差込みプラグ
を抜いて、必ず販売店
に点検(有料)をご相談
ください。

安全に関するご注意



ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 火災の原因となりますので、消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。
- やけどの恐れがありますので、蒸気口に手を触れないようにしてください。
- やけどの恐れがありますので、幼児の手の届くところで使用しないでください。

商品添付の「保証書」は、お買い求めのお店で所定事項を記入します。記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

- このカタログ記載の商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、6年です。
- このカタログ記載の商品は、一般家庭用です。業務用および車両、船舶などでのご使用には適しませんので、ご注意ください。
- 商品の外観・仕様は、改良などにとまひ、予告なく変更する場合があります。
- このカタログの記載内容については、一部変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品写真は、印刷のために実際の色と多少異なる場合があります。 ●このカタログの電気製品はすべて1年間の保証つきです。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない場合は、弊社にご連絡ください。
- 本カタログに記載されている価格は、希望小売価格(税込)です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 色柄略記号の前の数字はJANコードナンバーで、下6桁のみ表示しています。上7桁は「4974305」ですべて共通です。
- 色柄名の前の英文字は柄記号を表しています。
- 寸法は0.5cm単位で表示しています。
- ☆印は在庫限定品を表すマークです。品切れの場合はご了承ください。
- このカタログ記載の商品は、日本国内の交流100V専用です。
電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。
また、アフターサービスもできません。
The electric products listed on this catalog are designed for use in Japan where the local voltage is AC 100V. It cannot be used in other countries where electrical voltage and frequency vary. After-market service is also not provided outside of Japan.



この印刷物は、植物油インキで
印刷しています。



この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。



表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を
推進しています。

お客様ご相談センター

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。



0120-345135

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)
一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話での
お問い合わせ TEL (06)6356-2451(有料)

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

象印マホービン株式会社

☎530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号

ホームページアドレス www.zojirushi.co.jp



スチーム式 加湿器

総合カタログ

きょうを、
だいに。



本カタログに掲載しております商品の価格には運送費・設置費・付帯工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

毎日使いやすい、スチーム式加湿器。



加湿器 共通機能

01


きれいな蒸気で心地よくうるおす

清潔な蒸気で加湿する「スチーム式」
沸とうさせたきれいな蒸気で、お部屋を心地よくうるおしてくれます。

※1 蒸気吹出口に触ったり、手や顔を近づけないでください。

スチーム冷却構造

ふた上部の空間で室温の空気と蒸気を混ぜ合わせることで、蒸気温度を約65℃まで冷まして加湿します。※1

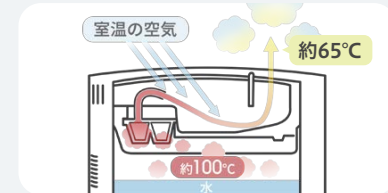


02

お手入れ簡単、ラクラク便利なシンプル構造

「フィルター不要」&「広口容器」
フィルターがないので、お手入れが簡単。さらに広口容器なので給水・湯捨てがラクラクで、残った水滴も拭き取りやすいです。

しっかりお手入れ方法は▶▶▶ P.4

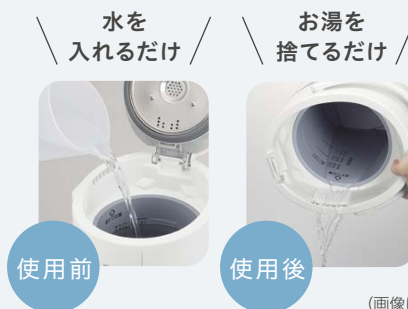

(画像はEE-D型)

03

毎日の使用を考えた充実の安心設計

「トリプル安心設計」



チャイルドロック
キーを3秒以上長押しするだけで、全ての操作ができなくなります。※2



ふた開閉ロック
レバーでふたを常にロックしているので転倒しても簡単に開かないようになっています。



転倒湯もれ防止構造
本体をうっかり倒しても湯もれを最小限に抑えます。※3

転倒湯もれ防止構造の仕組みはこちら※4



運転時間の目安に合わせて給水できる水位線つき！



(画像はEE-D型)

※2 安全のため「切」キーを押すと運転が停止します。※3 ふたがしっかりしまっていることをご確認ください。また、本体を倒れたまま放置されますと、蒸気口から微量のお湯が流れ出ます。※4 通信費用はお客様のご負担となります。

LINEUP

■木造和室 ~10畳 (17m²)
■プレハブ洋室 ~17畳 (27m²)



EE-TB60 ▶ P.2

■木造和室 ~8畳 (13m²)
■プレハブ洋室 ~13畳 (22m²)



EE-DF50 ▶ P.3 EE-RU50 ▶ P.3 EE-FA50 ▶ P.5

STAN.

■木造和室 ~6畳 (10m²)
■プレハブ洋室 ~10畳 (16m²)



EE-DF35 ▶ P.3 EE-RU35 ▶ P.3

■木造和室 ~3畳 (6m²)
■プレハブ洋室 ~6畳 (9m²)



EE-MB20 ▶ P.4

600mL/h 適用床面積※9

木造和室
~10畳
(17m²)

プレハブ洋室
~17畳
(27m²)




広いリビングで使えるハイパワー加湿タイプ

POINT 2つのセンサーで湿度を自動コントロール「自動加湿3段階」
「湿度センサー」「室温センサー」で快適な湿度を自動コントロール。「しっかり」「標準」「ひかえめ」の3段階から選択できます。

POINT 沸とう音を低減する「湯沸かし音セーブモード」※6
使用中に湯沸かし音が気になる場合、水の温度をゆっくり上げ※7、湯沸かし音を小さくします※8。

POINT 運転音が気になりにくい「弱(静音)モード約30dB」※5
※5 沸とう時は除きます。【弱(静音)モード】は約30dB、【中モード】と【強モード】は約34dB。【弱(静音)モード】では出力を落として運転します。

就寝時や仕事中に便利です/
音の大きさ目安)

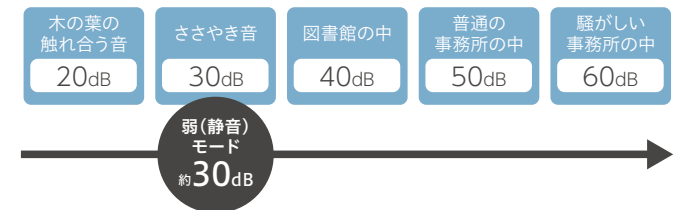

POINT 湿度やタイマー設定がひとめでわかる「デジタル表示」
部屋の湿度やタイマー設定の状況はデジタルで表示します。



POINT 便利な「入、切タイマー」
入タイマーと切タイマーは、それぞれ1~9時間の9段階で選択でき、各タイマーの同時設定も可能です。

※6 加湿中の音や加湿中の再沸とうの音は変わりません。湯温が低いときは湯沸かし音も小さいため、低減効果が小さくなります。使用状況や使用する水の成分により、効果がばらつきがあります。さらに音が気になる場合はクエン酸洗浄をしてください。※7 「湯沸かし音セーブモード」を選択すると、水の温度をゆっくり上げるため、湯沸かし時間が約10分(満水時)延びます。※8 試験方法: 1か月使用後のサンプルを使用し、騒音値を比較。試験結果: 通常沸とう(約44dB)に比べ、湯沸かし音セーブモード(約39dB)を使用した場合、約5dBの低減効果を確認。(自社基準による当社調べ) ※9 適用床面積の目安は、日本電機工業会規格(JEM1426)に基づきプレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小適用床面積としたものです。ただし壁・床の材質、部屋の構造・使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので販売店にご相談ください。



WA ホワイト

BM ソフトブラック

EE-TB60

オープン価格②
●外形寸法(約cm)/24×27.5×36.5
●本体質量(約kg)/3.4

適用床面積※9
木造和室 ~10畳 (17m²)
プレハブ洋室 ~17畳 (27m²)

*対象機種は、P.6の仕様・機能一覧をご覧ください。*掲載の外形寸法(約cm)は、幅×奥行×高さです。

[この紙面に記載されている価格は、希望小売価格(税込)です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。]

350mL/h 適用床面積※2

木造和室	プレハブ洋室
~6畳 (10m ²)	~10畳 (16m ²)

480mL/h 適用床面積※2

木造和室	プレハブ洋室
~8畳 (13m ²)	~13畳 (22m ²)



リビングや書斎、寝室で使える長時間加湿タイプ

POINT

就寝時に便利な長時間加湿
「連続加湿約8時間」※1

※1 室温20℃、満水時に連続【強モード】で運転した場合。

POINT

2つのセンサーで湿度を
自動コントロール「自動加湿3段階」

「湿度センサー」「室温センサー」で
快適な湿度を自動コントロール。
「しっかり」「標準」「ひかえめ」の3段
階から選択できます。



POINT

沸とう音を低減する
「湯沸かし音セーブモード」※3

使用中に湯沸かし音が気になる場合、水の温度をゆっ
くり上げ※4、湯沸かし音を小さくします※5。



EE-DF35
オープン価格②
●外形寸法(約cm)／
24×27.5×32.5
●本体質量(約kg)／2.7

適用床面積※2	
木造和室	プレハブ洋室
~6畳 (10m ²)	~10畳 (16m ²)



EE-DF50
オープン価格②
●外形寸法(約cm)／
24×27.5×36.5
●本体質量(約kg)／2.9

適用床面積※2	
木造和室	プレハブ洋室
~8畳 (13m ²)	~13畳 (22m ²)

手軽に使えるベーシックタイプ

POINT

2つのセンサーで湿度を
自動コントロール「自動加湿3段階」

「湿度センサー」「室温センサー」で快適な湿度を自動
コントロール。「しっかり」「標準」「ひかえめ」の3段階か
ら選択できます。

POINT

便利な「入、切タイマー」

入タイマーは6時間、切タイマーは2時間の設定ができ
ます。各タイマーは個別にも同時に設定することが
できます。



EE-RU35
オープン価格①
●外形寸法(約cm)／
24×26×27.5
●本体質量(約kg)／2.3

適用床面積※2	
木造和室	プレハブ洋室
~6畳 (10m ²)	~10畳 (16m ²)



EE-RU50
オープン価格①
●外形寸法(約cm)／
24×26×31.5
●本体質量(約kg)／2.4

適用床面積※2	
木造和室	プレハブ洋室
~8畳 (13m ²)	~13畳 (22m ²)

200mL/h 適用床面積※2

木造和室	プレハブ洋室
~3畳 (6m ²)	~6畳 (9m ²)



寝室にもおすすめのコンパクトタイプ。

POINT

就寝時に便利な長時間加湿
「連続加湿約8時間」※6


※6 室温20℃、満水時に【標準モード】で運転した場合。

POINT

就寝時や仕事中でも運転音が気になりにくい
「静音モード約30dB」※7

※7 沸とう時は除きます。【静音モード】は約30dB、【標準モード】は約32dB。
【静音モード】では出力を落として運転します。

〈音の大きさ目安〉

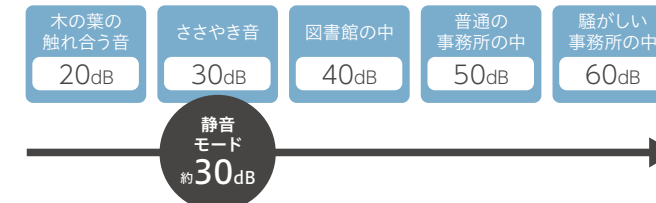

EE-MB20
オープン価格④
●外形寸法(約cm)／20×23×26.5
●本体質量(約kg)／2.0

適用床面積※2	
木造和室	プレハブ洋室
~3畳 (6m ²)	~6畳 (9m ²)




定期的なお手入れも簡単！

カルシウム・ミネラルなどの
汚れをスッキリ落とす

加湿器用
ポット内容器洗浄用クエン酸
ピカポット®
CD-KB03KX 223562<-J>
528円(税込)⑤
●30g×4包入り




洗浄前



洗浄後



※洗浄はカルキの付着度合いにより、異なります。(当社調べ)



STEP 1 1袋を
ぬるま湯に溶かす



STEP 2 内容器に入れ、
満水線まで水を足す



STEP 3 ボタン操作後、自動で洗浄
※ボタンの操作は取り扱い
説明書をご確認ください。



STEP 4 洗浄後、
本体が冷めたら
湯をすて、すぐ

※2 適用床面積の目安は、日本電機工業会規格(JEM1426)に基づきプレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小適用床面積としたものです。ただし壁・床の材質、部屋の構造・使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので販売店にご相談ください。※3 加湿中の音や加湿中の再沸とうの音は変わりません。湯温が低いときは湯沸かし音も小さいため、低減効果が小さくなります。使用状況や使用する水の成分により、効果にばらつきがあります。さらに音が気になる場合はクエン酸洗浄をしてください。※4 「湯沸かし音セーブモード」を選択すると、水の温度をゆっくり上げるため、湯沸かし時間が約10分(満水時)延びます。※5 試験方法：1か月使用後のサンプルを使用し、騒音値を比較。試験結果：通常沸とう(約39dB)に比べ、湯沸かし音セーブモード(約31dB)を使用した場合、約8dBの低減効果を確認。(自社基準による当社調べ)

※対象機種は、P.6の仕様・機能一覧をご覧ください。※掲載の外形寸法(約cm)は、幅×奥行×高さです。
[この紙面に記載されている価格は、希望小売価格(税込)です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。]



480mL/h 適用床面積※3

木造和室

~8畳
(13m²)

プレハブ洋室

~13畳
(22m²)

STAN.

そっとなじむ、ノイズレスなデザイン。

POINT

就寝時に便利な「長時間加湿 8 時間以上」※1

※1 室温20℃、満水時(当社調べ)

POINT

湯沸かし音や加湿中も
音が気になりにくい「静音設計」

〈音の大きさ目安〉

木の葉の 触れ合う音 20dB	ささやき音 30dB	図書館の中 40dB	普通の 事務所の中 50dB	騒がしい 事務所の中 60dB
-----------------------	---------------	---------------	----------------------	-----------------------



POINT

2つのセンサーで湿度を
自動コントロール「自動加湿 3 段階」

「湿度センサー」「室温センサー」で快適な湿度を自動コントロール。
「しっかり」「標準」「ひかえめ」の3段階から選択できます。

POINT

湿度やタイマー設定がひとめでわかる
「デジタル表示」

部屋の湿度やタイマー設定の状況はデジタルで表示します。

POINT

透過式で、
すっきりデザインの
「タッチパネル」

電源アイコンをタッチすると、
操作部のキーが表示されます。
消灯モードに設定すると、
シンプルな表示になります。



STAN.

詳しくはwebを
ご覧ください。※2



EE-FA50

オープン価格②
●外形寸法(約cm)／24.5×24×37
●本体質量(約kg)／3.3

適用床面積※3

木造和室

~8畳 (13m²)

プレハブ洋室

~13畳 (22m²)

スチーム式加湿器 仕様・機能一覧

		 BM WA ソフトブラック(BM)231420 ホワイト(WA)231413		 HA WA 35サイズ/グレー(HA)231116 ホワイト(WA)231109 50サイズ/グレー(HA)231130 ホワイト(WA)231123		 WA WA 35サイズ/ホワイト(WA)231147 50サイズ/ホワイト(WA)231154		 GA WA グリーン(GA)231093 オフホワイト(WA)231086		 BA WA ブラック(BA)231000 ホワイト(WA)231017	
品 番		EE-TB60		EE-DF35	EE-DF50	EE-RU35	EE-RU50	EE-MB20		EE-FA50	
定格加湿能力(mL/h)		600		350	480	350	480	200		480	
適用 床面積※3	木造和室	～10畳(17㎡)		～6畳(10㎡)	～8畳(13㎡)	～6畳(10㎡)	～8畳(13㎡)	～3畳(6㎡)		～8畳(13㎡)	
	プレハブ洋室	～17畳(27㎡)		～10畳(16㎡)	～13畳(22㎡)	～10畳(16㎡)	～13畳(22㎡)	～6畳(9㎡)		～13畳(22㎡)	
清潔スチーム		●		●		●		●		●	
吹き出し蒸気温度(約)		65℃		65℃		65℃		65℃		65℃	
フィルター不要		●		●		●		●		●	
広口容器		●		●		●		●		●	
トリプル安心設計	チャイルドロック※4	●		●		●		●		●	
	ふた開閉ロック	●		●		●		●		●	
	転倒湯もれ防止構造※5	●		●		●		●		●	
連続加湿時間(約h)		強:6、中:10、弱(静音):20		強:8、中:16、弱:32		強:6、弱:27	強:6、弱:24	標準:8、静音:16		最大加湿時:8	
自動加湿3段階		しっかり・標準・ひかえめ		しっかり・標準・ひかえめ		しっかり・標準・ひかえめ		—		しっかり・標準・ひかえめ	
連続運転		強・中・弱(静音)		強・中・弱		強・弱		標準・静音		—	
加湿時運転音(約dB)		強・中:34、弱(静音):30		強・中・弱:32	強・中・弱:34	強・弱:32	強・弱:34	標準:32、静音:30		25	
湯沸かし音セーブモード※6		●		●		●		—		—	
デジタル表示		●		—		—		—		●	
湿度モニター		●		●		●		—		●	
タイマー	入	1～9時間		4・6・8時間		6時間		—		—	
	1・2・4時間			2時間		2・4時間		1～9時間			
クエン酸洗浄		●		●		●		●		●	
給水お知らせ(空だき防止)		●(給水・事前給水)		●		●		●		●(給水・事前給水)	
転倒時自動オフ		●		●		●		●		●	
マグネットプラグ		●		●		●		●		●	
ブザー報知		●		●		●		●		●	
タンク容量(約L)		4.0		3.0	4.0	2.2	3.0	1.8		4.0	
消費電力(W)湯沸かし時/加湿時		985/450		985/305	985/410	985/305	985/410	650/190		985/410	
外形寸法(約cm)		24×27.5×36.5		24×27.5×32.5	24×27.5×36.5	24×26×27.5	24×26×31.5	20×23×26.5		24.5×24×37	
本体質量(約kg)		3.4		2.7	2.9	2.3	2.4	2.0		3.3	

※2 通信費用はお客様のご負担となります。※3 適用床面積の目安は、日本電機工業会規格(JEM1426)に基づきプレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小適用床面積としたものです。ただし壁・床の材質、部屋の構造・使用暖房器具等によって適用床面積は異なりますので販売店にご相談ください。※4 安全のため「入/切」キーを押すと運転が停止します。※5 ふたがしっかりとまっていることをご確認ください。また、本体を倒れたまま放置されますと、蒸気口から微量のお湯が流れ出ます。※6 加湿中の音や加湿中の再沸とうの音は変わりません。湯温が低いときは湯沸かし音も小さいため、低減効果が小さくなります。使用状況や使用する水の成分により、効果にばらつきがあります。さらに音が気になる場合はクエン酸洗浄をしてください。

加湿器用 電源コード

- 耐久性に優れた「ゴム製電源コード」採用
- 長さ(約m)／1.4

<加湿器適応機種>

EE-〇〇型(-Q〇・-S〇・-M〇型を除く)、EE-A型

CD-KD12 157621<-J>

1,870円(税込)②

<加湿器適応機種>

EE-Q〇型・EE-M〇型

CD-KD07 157614<-J>

1,870円(税込)②

※対象機種は、仕様・機能一覧をご覧ください。※JANコードナンバーは下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。※掲載の外形寸法(約cm)は、幅×奥行×高さです。【この紙面に記載されている価格は、希望小売価格(税込)です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。】