

STAN.

by ZOJIRUSHI

あなたの暮らしにスタンバイ。

詳しくはwebをご覧ください。*



※ 通信費はお客様の負担となります。ご了承ください。



炊飯ジャー以外の
象印製品については
ウェブカタログをご覧ください。

調理器具
については



オープン
レンジ
については



生活家電
については



愛情点検



長年ご使用の電気製品の点検を!

こんな症状は
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 自動的に切れるはずなのに切れない時がある。
- いつもと違って温度が異常に高くなったり、こげくさい臭いがする。
- モーターの回転が止まったり遅かったり不規則な時がある。
- 容器から水漏れする。●その他の異常や故障がある。



ご使用
中止

こんな症状のときは、故障
や事故防止のため、使用を
中止し、コンセントから差込
みプラグを抜いて、必ず販
売店に点検(有料)をご相
談ください。

安全に関するご注意



ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 火災の原因となりますので、消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。
- やけどの恐れがありますので、蒸気口に顔を近づけたり、手を触れないようにしてください。＜炊飯ジャー＞
- やけどの恐れがありますので、幼児の手の届くところで使用しないでください。＜炊飯ジャー＞
- 圧力式炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取扱いを誤ると危険ですので、製品と同梱の取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。＜圧力IH炊飯ジャー＞
- 圧力炊飯前・フタクリーニング前に蓋のフックの周囲、本体と蓋の間、内蓋のパッキンや蒸気口の周囲に米粒や異物がないことを確認し、蓋はカチッと音がするまで確実に閉めてください。米粒や異物があると外蓋が完全に閉まらず、外蓋が開いたり、炊飯中に外蓋から蒸気が漏れ、やけどやけがをする恐れがあります。＜圧力IH炊飯ジャー＞
- 医療用ペースメーカーをお使いの方は医師とよくご相談の上お使いください。＜IH炊飯ジャー＞

商品添付の「保証書」は、お買い求めのお店で所定事項を記入します。記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

- このカタログ記載の商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、炊飯ジャー・電子ジャー・精米機・おかゆメーカーは6年です。
 - このカタログ記載の商品は、一般家庭用です。業務用および車両、船舶などでのご使用には適しませんので、ご注意ください。
 - 商品の外観・仕様は、改良などにともない、予告なく変更する場合があります。
 - このカタログの記載内容については、一部変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
 - 商品写真は、印刷のために実際の色と多少異なる場合があります。
 - このカタログの電気製品はすべて1年間の保証つきです。※NW-FC型・NW-NA型・NW-UT型をご購入され、「ZOJIRUSHIオーナーサービス」に登録の上、「メーカー2年保証サービス」に申し込まれた場合は、2年間の保証つきとなります。
 - このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない場合は、弊社にご連絡ください。
 - 本カタログに記載されている価格は、希望小売価格(税込)です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。
 - また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
 - 色柄略記号の前の数字はJANコードナンバーで、下6桁のみ表示しています。上7桁は「4974305」ですべて共通です。
 - 色柄名の前の英文字は柄記号を表しています。●寸法は0.5cm単位で表示しています。
 - ☆印は在庫限定品を表すマークです。品切れの場合はご了承ください。
 - このカタログ記載の商品は、日本国内の交流100V専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
- The electric products listed on this catalog are designed for use in Japan where the local voltage is AC 100V.
It cannot be used in other countries where electrical voltage and frequency vary. After-market service is also not provided outside of Japan.

ご購入の製品登録でもっと便利に!!

ZOJIRUSHI オーナーサービス

象印製品を末永くお使いいただくために。ご登録者
様限定の特別なサポートや体験・体感型イベントへ
のご招待をはじめ、素敵な商品プレゼント企画も。



製品のサポート情報



便利で役立つお得な情報



特典サービス

詳しくはこちら

象印オーナーサービス

検索



この印刷物は、植物油インキで
印刷しています。

リサイクル適性 (A)

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

お客様ご相談センター

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。



0120-345135

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話での

お問い合わせ TEL (06)6356-2451(有料)

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用させていただく場合がございますのでご了承願います。

象印マホービン株式会社

☎530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号

ホームページアドレス www.zojirushi.co.jp



炊飯ジャー

総合カタログ

2025 春

圧力IH炊飯ジャー／IH炊飯ジャー／マイコン炊飯ジャー／電子ジャー／精米機／洗米器／おかゆメーカー



きょうを、だいに。

本カタログに掲載しております商品の価格には運送費・設置費・付帯工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

品格のある佇まいを追求した炎舞炊きの最高峰モデル。

舞え、炎。舞え、お米。
炎舞炊き®



5.5
合
1
升
炊
き



圧力IH炊飯ジャー **日本製**
MADE IN JAPAN

NW-FC10 <-BZ><-WZ> **5.5合炊き**
オープン価格①

省エネ 2008年度	省エネ基準達成率 年間消費電力量	105 % 81.2 kWh/年
---------------	---------------------	---------------------

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

● BZ 濃墨 ○ WZ 網白

NW-FC18 <-BZ><-WZ> **1升炊き**
オープン価格①

省エネ 2008年度	省エネ基準達成率 年間消費電力量	112 % 119.5 kWh/年
---------------	---------------------	----------------------

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

※NW-FC型をご購入され、
「ZOJIRUSHIオーナーサービス」に登録の上、
「メーカー2年保証サービス」に申し込まれた場合は、
2年間の保証つきとなります。

詳しくはこちら



*その他の機能、商品詳細について詳しくはP.16の商品一覧表をご覧ください。
[オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。]

3DローテーションIH構造で、縦横無尽にお米を舞い上げる。

舞え、炎。舞え、お米。

特許
第6833440号

炎舞炊き®



象印独自の技

6つの
底IHヒーター

対面する2つの底IHヒーターが、縦横の対流を引き起こし、お米を激しく複雑にかき混ぜる。

炎舞炊き (3DローテーションIH構造)

部分的な集中加熱を
繰り返し、激しく対流



6つの底IHヒーター〈NW-FC型〉



底IHヒーターは加熱範囲を6ブロックに分け、2つのヒーターを同時加熱。部分的な集中加熱を繰り返すことで、縦だけでなく、横の激しい対流を引き起こし、釜の中心部までかき混ぜます。

従来※1の底IHヒーター

1つの底IHヒーター
〈※1 当社従来品2017年NW-AT型〉



従来の加熱方式は、1つの底IHヒーターで内釜全体を加熱していたが、一粒一粒に伝わる熱が弱かった。



〈炎のゆらぎと激しい対流〉をご覧ください!

2次元コードについて 動画を見るための通信費用は、お客様負担となります。

「鉄」を仕込んだ内釜が、炎舞炊きの集中加熱を活かす。


発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」を仕込んだ内釜。

IHと相性が良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。「鉄」は、不純物の少ない素材に見直すことで、発熱効率をさらに高めました※2。内釜内面の「うまみプラス」プラチナコート(遠赤外線+プラチナナノ粒子)で、ごはんの甘み成分のひとつである還元糖とうまみ成分のひとつであるアミノ酸を引き出します。

鉄 ーくろがね仕込みー
豪炎かまど釜®

内釜
5年
保証※3

※3 内釜のフッ素加工は5年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

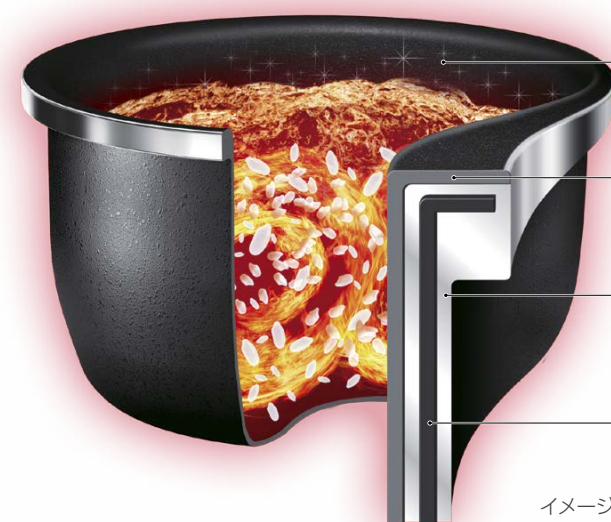

うまみプラス プラチナコート

ごはんの甘み成分(還元糖)とうまみ成分(アミノ酸)を引き出します。

アルミ

優れた熱伝導で釜内にしっかりと熱を伝えます。

ステンレス


蓄熱性・耐久性に優れています。

鉄

高い発熱効率と蓄熱性で、
炎舞炊きの大火力を活かします。

IHと相性の良い鉄を仕込むことで、
大火力を活かし、お米に熱が伝わるように
工夫を凝らした内釜。

イメージ




イメージ

熱を逃がしにくい厚みのある釜のふち。

釜のふち部分を特に厚く設計し、炎舞炊きの熱が外に逃げるのを抑え、大火力の熱を効率よくお米に伝えていきます。



イメージ



厚く設計した
釜のふち
釜側面の熱を蓄え、
内釜の外への放熱
を抑えることで効
率よく加熱。

3DローテーションIHを活かす底形状。

斜めの面はなべ肌から中心に向かって泡が上がり、平らな面はまっすぐ泡が上がるため、より激しい対流を促します。



イメージ



〈豪炎かまど釜の熱伝導の良さ〉を実感!

2次元コードについて 動画を見るための通信費用は、お客様負担となります。

炎舞炊きのおいしさを実現する
複数のセンサー。

炎舞炊きNW-FC型はふた・底・蒸気の3つのセンサーで釜内の温度を正確に検知。ふきこぼれるギリギリまで大火力で炊き続け、ふっくらおいしく炊き上げます。また圧力センサーは釜内部にかかる圧力をきめ細かく調整し、食感を引き出します。そして、保温時にはうるおいセンサーでふたの開閉回数を見張り、室温センサーで保温温度を補正することで、保温に最適な温度にコントロールします。



イメージ

※2 NW-FC型と2023年当社従来品NW-FB型の内釜の比較。当社調べ


5.5
合
1
升
炊
き

炊くたびに、ごはんがわが家好みになっていく。

121通りの炊き方で、好みに応える「わが家炊き」。

前回食べたごはんの、かたさや粘りの感想を入力するだけで、炊き方を変えて食感を調整します。

121通りの
食感

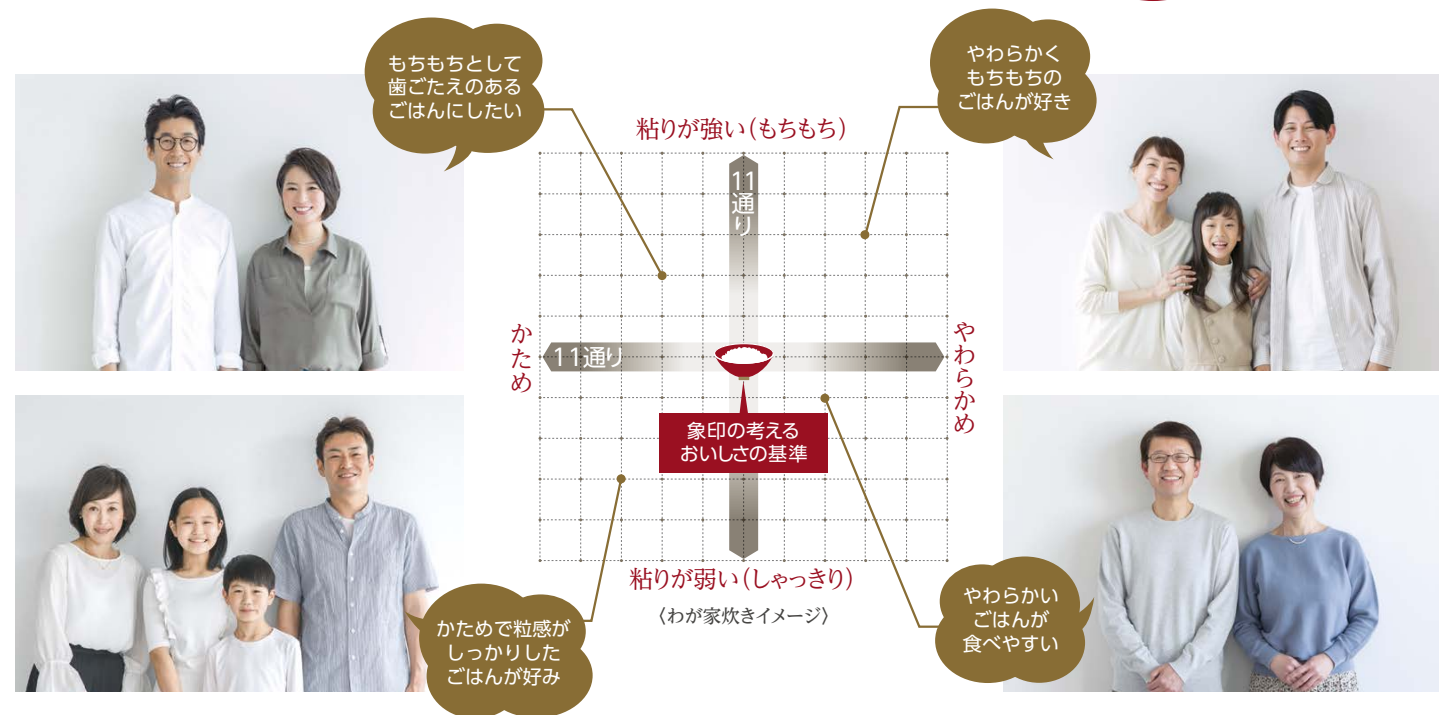


■「わが家炊き」の流れ



象印は銘柄ではなく、家庭の好みに合わせて炊く。


同じ銘柄米で炊いたのに、いつもと違うと感じたことはありませんか。実は同じ銘柄でも産地や気候によって、食感は微妙に変わります。そのため、象印は「このお米にはこの炊き方」と決めず、「いまのあなたにはこの炊き方が合いそう」と一緒に好みを探っていきます。

■細かな炊き分けを実現する象印の炊飯技術！

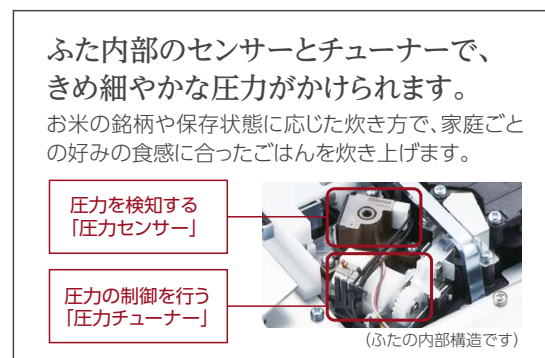


料理やその日の気分に合わせて 15通りの食感が選べる「炊き分けセレクト」。

圧力の強さと圧力かける時間を調整することで、しゃっきりからもちもちまで、15通りの食感を実現。その日の献立や家族の好みに合わせてごはんを炊き上げます。



〈操作方法〉をご覧ください！



濃いおかずなら



もっちり＆粘り感



お茶漬けなら



しゃっきりやわらか



焼きおにぎりなら



やや強めの粘り感



カレーライスなら



しゃっきり粒感



毎日のことだから、使いやすさにもこだわりを。



毎回洗うのは内釜と内ぶたの2点だけ。

蒸気口セットがないので、はずせる内ぶたと内釜を洗うだけ。お手入れがラクにできます。

(その他のお手入れに関しては、取扱説明書をご確認ください。)



汚れがサッと拭き取れるフラット構造。

トップパネルは凹凸が少なく、お手入れ簡単。フレームと庫内は汚れが拭きやすいようにフラットにしています。




フラットトップパネル



フラットフレーム(樹脂部は除く)、フラット庫内(サイドセンサー部は除く)

よく使うメニューを登録できる「お気に入り登録」機能。



お気に入り登録後のホーム画面(イメージ)
※NW-FC型のみ


操作方法などを確認できる「液晶2次元コード表示」。



液晶2次元コード表示画面(イメージ)
※NW-FC型以外は本体シールに表示

見やすく使いやすい タッチパネル。(大型バックライト液晶)

大きな画面で操作しやすいタッチパネルを採用。



※NW-FC型のみ

15分ですぐにごはんが炊ける※1 「白米特急」メニュー。

「白米特急」は圧力センサーがきめ細かく圧力を調整し、急ぎの時でもごはんをおいしく食べられます。

粒感を楽しめる 「粒立ちがゆ」メニュー。

通常の「おかゆ」メニューに加え、「粒立ちがゆ」メニューを採用。象印ならではの大火力を活かした、粒感を残しつつ甘みがあるおかゆを楽しめます。




ごはんのパスつきを抑え、40時間までおいしく保温できる※2「極め保温」。

ふたと底の2つのセンサーで温度をコントロールし、水分の蒸発を抑えて保温します。「高め保温」と「保温なし」も選択できます。

※1 NW-FC型で白米1合を炊いた場合。※2 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。

5.5合～1升炊き

「暮らしに馴染む」を追求した美しいデザイン。

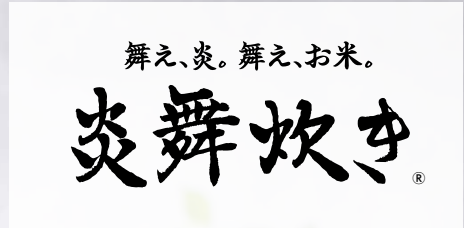

圧力IH炊飯ジャー 日本製
MADE IN JAPAN

NW-NA10 <-BZ><-WA> 5.5合炊き
オープン価格①

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 年間消費電力量	110 % 76.5 kWh/年
----------------	---------------------	---------------------

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

● BZ スレートブラック ○ WA ホワイト
(10サイズのみ)

NW-NA18 <-BZ> 1升炊き
オープン価格①

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 年間消費電力量	112 % 118.9 kWh/年
----------------	---------------------	----------------------

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

※NW-NA型をご購入され、
「ZOJIRUSHIオーナーサービス」に登録の上、
「メーカー2年保証サービス」に申し込まれた場合は、
2年間の保証つきとなります。

詳しくはこちら



激しい対流を生み出す、「4つの底IHヒーター」。

底IHヒーターを4ブロックに分け、対角線上にある2つのヒーターを同時加熱していき、より激しい対流で
かき混ぜ、高温の熱をお米一粒一粒に伝えます。

特許
第6833440号

舞え、炎。舞え、お米。
炎舞炊き®

4つの
底IHヒーター



イメージ

従来※1の底IHヒーター
1つの底IHヒーター
(※1 当社従来品2017年NW-AT型)

イメージ

従来の加熱方式は、1つの底IHヒーターで内釜全体を加熱していたが、一粒一粒に伝わる熱が弱かった。

炎舞炊き (ローテーションIH構造)
4つの底IHヒーター (NW-NA型)

イメージ

〈炎のゆらぎと激しい対流〉をご覧ください！



2次元コードについて

動画を見るための通信費用は、
お客様負担となります。

炎舞炊きの集中加熱を活かす、「鉄」を仕込んだ内釜。

鉄 -くろがね仕込み-
豪炎かまど釜®

内釜
3年
保証※2

IHと相性が良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い
「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。
「鉄」は、不純物の少ない素材に見直すことで、発熱効率をさらに高めまし
た※3。内釜内面の「うまみプラス」プラチナコート(遠赤外線+プラチナナノ粒
子)で、ごはんの甘み成分のひとつである還元糖とうまみ成分のひとつである
アミノ酸を引き出します。

※2 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。
取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

うまみプラス プラチナコート
ごはんの甘み成分(還元糖)と
うまみ成分(アミノ酸)を引き出します。

アルミ
優れた熱伝導で釜内にしっかりと熱を伝えます。

ステンレス
蓄熱性・耐久性に優れています。

鉄
高い発熱効率と蓄熱性で、
炎舞炊きの大火力を活かします。

IHと相性の良い鉄を
仕込むことで、大火
力を活かし、お米に
熱が伝わるように工
夫を凝らした内釜。


鉄
アルミ
ステンレス
IHヒーター
磁力線

イメージ

81通りの炊き方で、 好みに応える 「わが家炊き」。

81通りの
食感

象印の考える
おいしさの基準
(白米ふつうの食感)

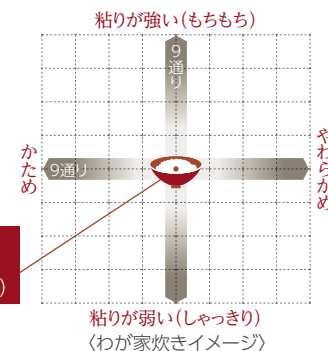

毎回洗うのは内釜と内ぶたの2点だけ。

(その他のお手入れに関しては、
取扱説明書をご確認ください)



内釜



内ぶた

極め保温40時間※4

※3 NW-NA型と2023年当社従来品NW-PV型の内釜の比較。当社調べ ※4 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。

*その他の機能、商品詳細について詳しくはP.16の商品一覧表をご覧ください。
[オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。]


5.5
合
1
升
炊
き

大火力が生み出す、このうまさ。

豪熱大火力®




おいしいごはんができるまで

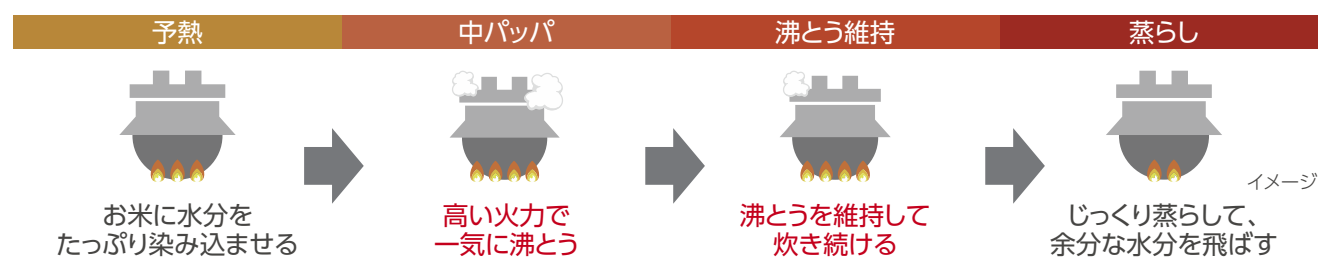

中パッパから沸とう維持の工程で、一気に大火力を加え炊き続けることで、お米のアルファ化を促進。甘みを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。

ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」

ふたの内側に設けた小さな穴で泡をつぶし、泡を蒸気とおねばに分離させることでふきこぼれを抑制する象印独自の構造です。おいしいごはんを炊くために重要な中パッパから沸とう維持の工程でふきこぼれを気にせず大火力で炊飯できるので、芯までふっくら炊き上げることができます。
(対象機種: NW-FC、NW-NA、NW-WA、NW-BA、NW-YB、NW-QA、NW-SA、NW-UT、NW-MB型)

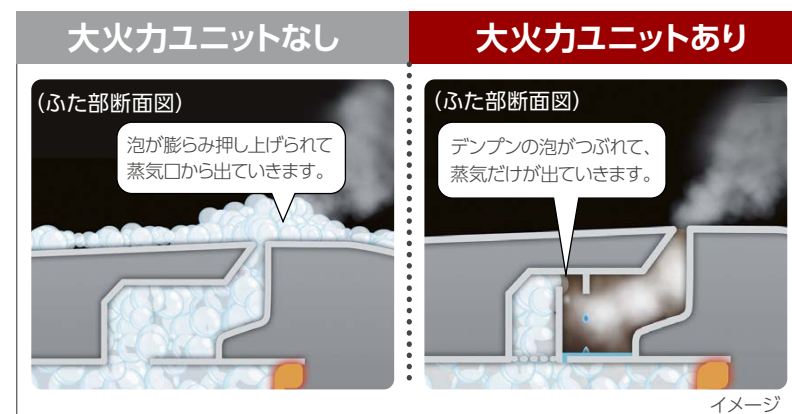

大火力を活かす、鉄を仕込んだ豪炎かまど釜。



大火力が生み出す、このうまさ。
豪熱大火力®

圧力IH炊飯ジャー **日本製**
MADE IN JAPAN

● BZ スレートブラック

NW-WA10 <-BZ> **5.5合炊き**
オープン価格①

目録年度 省エネ基準達成率 110 %
2008年度 年間消費電力量 77.0 kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

NW-WA18 <-BZ> **1升炊き**
オープン価格①

目録年度 省エネ基準達成率 112 %
2008年度 年間消費電力量 120.0 kWh/年
お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。


発熱効率と蓄熱性が高い、
「鉄」を仕込んだ内釜。

鉄—くろがね仕込み—
豪炎かまど釜®

内釜
3年
保証※1


IHと相性が良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。「鉄」は、不純物の少ない素材に見直すことで、発熱効率をさらに高めました※2。

※1 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。
取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

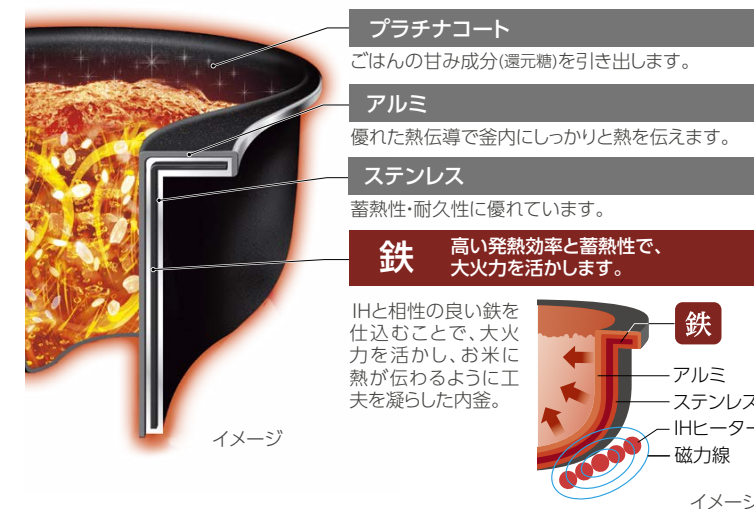

81通りの炊き方で、好みに応える
「わが家炊き」。

お米は、同じ銘柄でも収穫する産地や気候の変動によって食感が微妙に変わります。わが家炊きは、水の量を変更せず、前回食べたごはんの、かたさや粘りの感想を入力するだけで、炊き方を変えて食感を調整します。

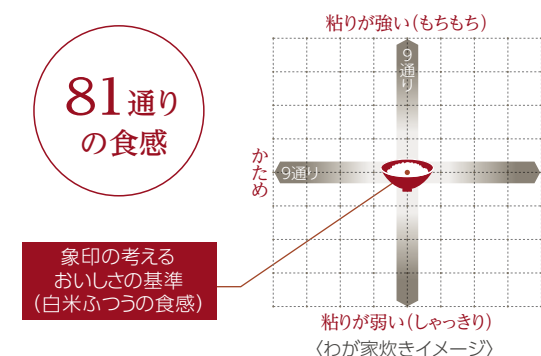

毎回洗うのは
内釜と内ふたの
2点だけ。

(その他のお手入れに関しては、
取扱説明書をご確認ください)



大火力ユニット

甘みをお米に染み込ませる「炊き上げ圧力1.3気圧※3」

極め保温40時間※4

※2 NW-WA型と2023年当社従来品NW-JZ型の内釜の比較。当社調べ ※3 詳しくはP.14をご覧ください。 ※4 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。

※その他の機能、商品詳細について詳しくはP.17の商品一覧表をご覧ください。

[オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。]

5.5
合
1
升
炊
き

暮らしになじむ、コンパクトなデザイン。

大火力が生み出す、このうまさ。
豪熱大火力®

9月上旬発売予定
NEW

圧力IH炊飯ジャー **日本製**
MADE IN JAPAN

● BA ブラック ○ WA ホワイト (10サイズのみ)

NW-BA10 <-BA><-WA> 5.5合炊き
オープン価格①

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率	110%
年間消費電力量	77.1 kWh/年	

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

NW-BA18 <-BA> 1升炊き
オープン価格①

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率	112%
年間消費電力量	119.9 kWh/年	

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。



発熱効率を高めた「**鉄器コート** 黒まる厚釜」。

鉄器コート
黒まる厚釜

内釜
3年
保証※1



内釜外面
鉄器コート

内側


イメージ

釜全体に熱が伝わる釜形状に加え、釜外側にIH加熱と相性が良く、発熱効率の高い鉄をコーティングし、釜内の炊きムラを抑えます。

※1 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

49通りの炊き方で、好みに応える
「わが家炊き」。

お米は、同じ銘柄でも収穫する産地や気候の変動によって食感が微妙に変わります。わが家炊きは、水の量を変更せず、前回食べたごはんのかたさや粘りの感想を入力するだけで、炊き方を変えて食感を調整します。

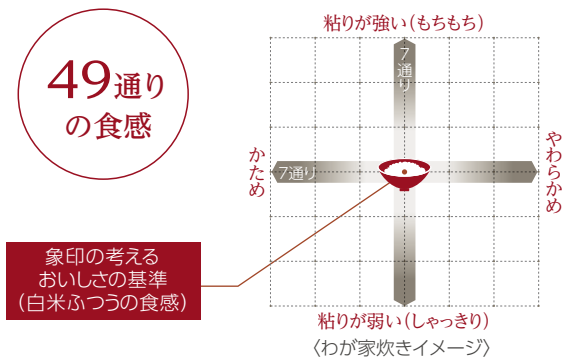

毎回洗うのは内釜と内ぶたの2点だけ。

(その他のお手入れに関しては、
取扱説明書をご確認ください)



※2 詳しくはP.14をご覧ください。※3 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。

*その他の機能、商品詳細について詳しくはP.17・18の商品一覧表をご覧ください。



圧力IH炊飯ジャー **日本製**
MADE IN JAPAN

● BZ スレートブラック ○ WA ホワイト (10サイズのみ)

NW-YB10 5.5合炊き
<-BZ><-WA>
オープン価格①

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率	110%
年間消費電力量	77.2 kWh/年	

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

NW-YB18 1升炊き
<-BZ>
オープン価格①

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率	112%
年間消費電力量	119.6 kWh/年	

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。



IH炊飯ジャー **日本製**
MADE IN JAPAN

● BA ブラック

NW-QA10 5.5合炊き
<-BA>
オープン価格①

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率	111%
年間消費電力量	81.3 kWh/年	

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

NW-QA18 1升炊き
<-BA>
オープン価格①

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率	112%
年間消費電力量	124.4 kWh/年	

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。



強火で炊き続け、
うまみを引き出す
「豪熱沸とうIH」。

IHの高火力でうまみを引き出し、
芯までふっくらとしたごはんに炊き
上げます。

白米炊き分け3コース
(ふつう・やわらかめ・かため)

うるつや保温30時間※3

IH炊飯ジャー **日本製**
MADE IN JAPAN

● BA ブラック ○ WA ホワイト (10サイズのみ)

NW-VJ10 5.5合炊き
<-BA><-WA>
オープン価格①

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率	111%
年間消費電力量	79.2 kWh/年	

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

NW-VJ18 1升炊き
<-BA>
オープン価格①

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率	112%
年間消費電力量	125.1 kWh/年	

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

選べる3通りの「炊き分け圧力」で好みの食感に。

圧力の強さと圧力をかける
時間を調整して、メニューに
あわせて3通りの食感に炊
き分けます。



汚れがサッと拭き取れるフラット構造。

トップパネルは凹凸が少なく、
お手入れ簡単です。
庫内は汚れが拭きやすいように
フラットにしています。




大火力ユニット

うるつや保温30時間※3

※4 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」。

ご家庭のお好みにあわせ、ふつう・やわらかめ・かためと炊き方が選べます。



汚れがサッと拭き取れるフラット構造。

トップパネルは凹凸が少なく、
お手入れ簡単です。
フレームと庫内は汚れが拭きやすい
ようにフラットにしています。



大火力ユニット

うるつや保温30時間※3

※5 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。



インテリア空間に
なじむ
STAN.シリーズの
炊飯ジャー。

大火力ユニット

ベビーごはん(離乳食)メニュー

白米炊き分け3コース
(ふつう・やわらかめ・かため)

IH炊飯ジャー **日本製**
MADE IN JAPAN

● BA ブラック ○ WA ホワイト

NW-SA10 5.5合炊き
<-BA><-WA>
オープン価格①

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率	105%
年間消費電力量	89.2 kWh/年	

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

KIDS DESIGN AWARD 2020
キッズデザイン賞 受賞

※6 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。
取扱説明書の記載事項にそわない使い方を
された場合は対象外です。

[オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。]

5.5合
1升炊き

炊き分け圧力

圧力を加える強さとかける時間を調整し、好みの食感を簡単操作で炊き分ける。

	すしめし	しゃっきり	ややしゃっきり	ふつう	ややもちもち	もちもち	玄米
炊き分け 通り数	お酢にからみやすい。	ハリと弾力が強くルーがからみやすい。		象印がおすすめする おいしさの基準です。	もちもち度が高いと 冷めても固くなりにくい。		固い玄米も 芯からふくら。
7通り	●	●	●	●	●	●	●
3通り	●	●	—	●	—	—	—

※ 炊き分け通り数は機種によって異なります。〈対象機種：7通り NW-NA・NW-WA・NW-BA・NW-UT・NW-MB型、3通り NW-YB・NP-RU型〉

炊飯メニュー

家庭の好みや用途に合わせて選べる豊富なメニュー。

「麦ごはん」メニュー。

麦独特の風味と食感を活かした「麦ごはんふつう」メニューと、麦をやわらかくし、食べやすい「麦ごはんもちもち」メニューの2通りから選べます。
(機種によって異なります。)

「雑穀米」メニュー。

しゃっきり・ふつう・もちもちの3通りから選べるので、食感が苦手な方も、手軽に楽しむことができます。
(機種によって異なります。)

「玄米」メニュー。

1.3気圧の圧力をかけ、高温で炊き上げ、皮のかたい玄米も、もっちりとした食べやすい食感に仕上げます。

「金芽米※1」メニュー。

高い栄養価とおいしさを実現した金芽米を専用メニューで炊けます。
(NW-FC型のみ。)

※1 金芽米は東洋ライス株式会社の登録商標です。

「熟成炊き」メニュー。

炊飯時間を長く設定することで、お米の芯までじっくり吸水させます。

■白米
お米のアルファ化を促進し、
甘み成分(溶出還元糖)が
約2.3倍※2になります。



■玄米
お米の甘み成分(溶出還元糖)が
約2.3倍※3に、GABA(ギャバ＝
ガンマ・アミノ酪酸)を約1.4倍※4
に高めます。



「冷凍ごはん」メニュー。

高圧力1.3気圧をかけ、お米の中に水分を閉じ込めることで、レンジであたためてもパサつきやベタつきを抑え、ふっくらおいしいごはんが食べられます。




こだわりの炊飯機能

充実の機能でさらにおいしく。

甘みをお米に染みこませる「炊き上げ圧力」。


蒸らす前に1.3気圧の高い圧力をかけることで、水中に溶け出した甘み成分をお米に染み込ませます。

※「白米ふつう」「無洗米ふつう」メニュー選択時のみ。
(NW-FC型は白米炊き分けセレクトかたさ・粘り標準選択時のみ。)

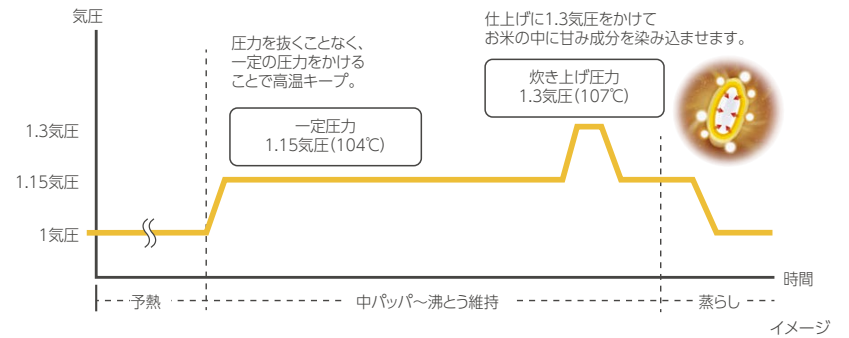

ごはんの甘み成分(還元糖)を引き出す内釜や内ぶたの「プラチナコート」。

プラチナの効果で、ごはんの甘み成分(還元糖)を引き出します。

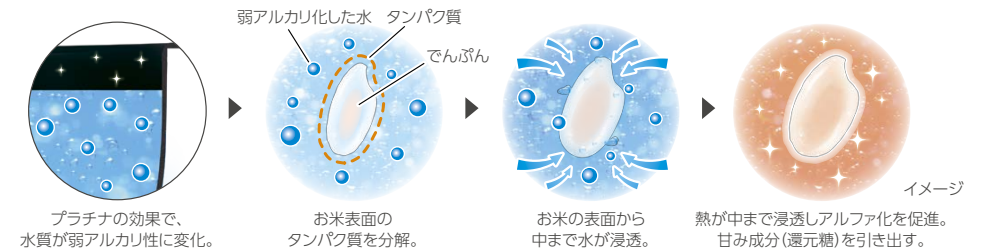

おいしさを引き出す「うまみ圧力蒸らし」。

余分な水分を飛ばし、しゃっきり&ふっくらごはんに仕上げます。

保温機能


保温したごはんもおいしい。

パサつきを抑え、おいしく保温できる※5「極め保温」・「うるつや保温」。

適切な火加減で温度をコントロールし、水分の蒸発を抑えて保温します。「高め保温」と「保温なし」も選択できます。

保温ごはんもおいしい「保温見張り番」。

人工知能AIとうるおいセンサーが釜内のごはん量を推測し、季節に関係なく適切な保温温度にコントロール! (保温時間は取扱説明書をご覧ください。)

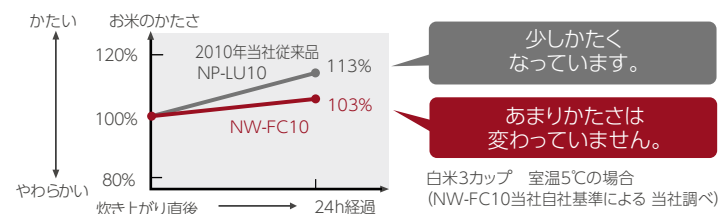

食べごろ温度にあたためる「あったか再加熱」。

保温中に再加熱キーを押すと、食べごろ温度にあたためます。



※2 熟成炊き(白米)炊飯時の溶出還元糖量0.194mg/g、白米ふつうメニュー炊飯時の溶出還元糖量0.084mg/gとの比較 当社自社基準による東京農業大学調べ。※3 熟成炊き(玄米)炊飯時の溶出還元糖量0.035mg/g、玄米メニュー炊飯時0.015mg/gとの比較 当社自社基準による東京農業大学調べ。※4 熟成炊き(玄米)炊飯時のGABA7.1mg/100gと、玄米のGABA5mg/100gとの比較 当社自社基準による日本食品分析センター調べ。※5 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。

便利な機能

毎日の使いやすい工夫がいっぱい。

汚れがサッと拭き取れる「フラット構造」。



フラットトップパネル




フラットフレーム(樹脂部は除く)、
フラット庫内(サイドセンサー部は除く)

内釜での洗米OK。



取扱説明書が確認できる2次元コードつき。

スマートフォンなどで取扱説明書の確認ができる2次元コードのシールが製品本体についています。



(画像はNW-NA型です。)

消費電力を抑えて炊く「エコ炊飯※1」メニュー。

対象品番		NW-FC10	NW-FC18	NW-NA10	NW-NA18	NW-WA10	NW-WA18	NW-BA10	NW-BA18	NW-YB10	NW-YB18
消費電力量 (Wh/回)	エコ炊飯	151	181	139	180	139	180	139	179	140	180
	白米ふつつ	268※2	333※2	266	324	229	309	229	309	220	292

対象品番		NW-QA10	NW-QA18	NW-SA10	NW-VJ10	NW-VJ18	NL-DT10	NL-DT18
消費電力量 (Wh/回)	エコ炊飯	149	186	175	149	202	162	215
	白米ふつつ	210	278	238	199	248	195	262

対象品番		NW-UT07	NW-MB07	NP-RU05	NP-GM05	NL-BY05	NL-BF05
消費電力量 (Wh/回)	エコ炊飯	108	106	111	115	93.9	92.4
	白米ふつつ	218	183	135	137	138	134

お買い上げ時は「エコ炊飯」に設定されています。お好みに合わせて炊飯メニューをお選びください。

蒸気の発生を抑える「蒸気セーブ※3」メニュー。

蒸気量をセーブ。レンジ台などの結露を抑えます。

対象品番		NW-FC10	NW-FC18	NW-NA10	NW-NA18	NW-WA10	NW-WA18	NW-BA10	NW-BA18	NW-YB10	NW-YB18
水分蒸発量 (g)	蒸気セーブ	18.1	19.5	14.8	17.7	23.5	33.8	23.5	33.8	27.3	35.1
	白米ふつつ	97.2※2	105.7※2	83.6	98.7	57.9	80.1	56.3	77.6	55.7	72.2

対象品番		NW-UT07	NW-MB07
水分蒸発量 (g)	蒸気セーブ	15.9	30.0
	白米ふつつ	85.5	66.0

白米ふつつ(NW-FC型の場合、白米炊き分けセレクトかたさ・粘り標準。)選択時と蒸気セーブ選択時。室温:23℃±2℃。当社自社基準による当社測定値。周囲の環境などによって蒸気量は異なります。尚、蒸気量は抑えられますが、結露ややけどにご注意ください。

炊飯ジャー 商品一覧<5.5合炊き・1升炊き> **極め炊き**

★は、象印がおすすめするおいしさの目安です。

		圧力IH炊飯ジャー		圧力IH炊飯ジャー	
		 BZ 濃墨	 WZ 絹白	 BZ スレートブラック	 WA ホワイト
		日本製 MADE IN JAPAN		日本製 MADE IN JAPAN	
品番		NW-FC10	NW-FC18	NW-NA10	NW-NA18
JANコード※4		227089<-BZ> 227102<-WZ>	227096<-BZ> 227119<-WZ>	227126<-BZ> 227140<-WA>	227133<-BZ>
炊飯容量(白米)		0.5~5.5合(0.09~1.0L)	1合~1升(0.18~1.8L)	0.5~5.5合(0.09~1.0L)	1合~1升(0.18~1.8L)
おいしさ	タイプ	圧力IH		圧力IH	
	炊き方	炎舞炊き・炊き上げ圧力		炎舞炊き・炊き上げ圧力	
	ローテーションIH構造	3DローテーションIH構造(6コイル)		ローテーションIH構造(4コイル)	
	大火力ユニット	●		●	
	内釜	 鉄-くろがね仕込み 豪炎かまど釜 釜厚2.2mm 釜のふちの厚さ10mm [うまみプラス]プラチナコートの内釜で 甘み成分(還元糖)とうまみ成分(アミノ酸)を引き出す 内釜 5年保証※5		 鉄-くろがね仕込み 豪炎かまど釜 釜厚2.2mm 釜のふちの厚さ3.0mm [うまみプラス]プラチナコートの内釜で 甘み成分(還元糖)とうまみ成分(アミノ酸)を引き出す 内釜 3年保証※5	
	内ぶた	[うまみプラス] プラチナコート		アルミ	
	保温	極め保温(40時間※6)・高め保温・保温なし/保温経過時間表示/保温見張り番/あったか再加熱			
	うまみ圧力蒸らし	●		●	
	ふたヒーターつき全面加熱	●		●	
	人工知能AI炊飯	●		●	
使いやすさ	おいしさの目安	★★★★★★		★★★★★★	
	液晶	大型バックライト液晶(タッチパネル)		高コントラスト液晶	
	蒸気セーブ	●(約80%カット)※7		●(約80%カット)※7	
	洗米OK内釜	●		●	
	親切目盛	●(0.5カップごと)		●(0.5カップごと)	
	コードリール	●		●	
	時計式メモリータイマー	4種類		2種類	
お手入れ	お知らせメロディー※8	ブザー・メロディー・サイレント		ブザー・メロディー・サイレント	
	2次元コード	●(液晶画面)		●(本体シール)	
	フラットフレーム&フラットパネル	●		●(シボ加工フラットフレーム)	
	フラット庫内※9	●		●	
	蒸気口セットレス	●		●	
	クリーニング機能	●		●	
	洗える内ぶた	●		●	
		Ag+抗菌加工※10		立つしゃもじ・プッシュボタン	
最大炊飯容量区分※11		㊸		㊹	
炊飯時消費電力(W)		1240		1370	
消費電力量		炊飯時一回あたり 151		181	
(Wh)※12		保温時一時間あたり 16.5		21.8	
省エネ基準達成率(%)		105(エコ炊飯)		112(エコ炊飯)	
目標年度 2008年度		年消費電力量(kWh/年) 81.2(エコ炊飯)		119.5(エコ炊飯)	
外形寸法(幅×奥行×高さ)(約cm)		26×33×23.5		29.5×36×26.5	
ふた開き時の高さ(約cm)		47.5		53.5	
本体質量(約kg)		8.0		9.5	
		㊸		㊹	

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。お好みに合わせて炊飯メニューをお選びください。

ごはんメニューについて(炊き方の詳細は取扱説明書をご覧ください。)

対象機種	白米	無洗米	エコ炊飯※13	白米特急	白米急速	わが家炊き	冷凍ごはん	お弁当	熟成炊き	やわらか	炊きこみ	おこわ	おかゆ	粒立ちがゆ	すしめし	鉄器おこげ※14	玄米	玄米がゆ	発芽玄米	雑穀米	雑穀米がゆ	麦ごはん	金芽米※15
NW-FC	炊き分けセレクト15通り	●	●	●	●	121通り	●	●	●(白米・玄米)	●(やわらかよりやわらか)	●	取扱説明書をご覧ください	●	●	●	●	●	●	取扱説明書をご覧ください	●(しゃっきん・ふつ・もちもち)	●	●(ふつ・もちもち)	●
NW-NA	炊き分け5通り	●	●	●	●	81通り	●	—	●(白米・玄米)	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(しゃっきん・ふつ・もちもち)	—	●(ふつ・もちもち)	—

※4 下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。※5 内釜のフッ素加工は3年間(NW-FC型は5年間)無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。※6 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。※7 蒸気量に関してはP.15「蒸気セーブ」メニューをご参照ください。※8 ブザー、メロディー、サイレントの切り替えができます。※9 サイドセンサー部は除く。※10 試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法：JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法：Ag+ 抗菌の対象部分：しゃもじ・プッシュボタン 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1) ※11 電磁誘導加熱方式(IH)0.99L以上1.44L未満…㊸、1.80L以上…㊹ ※12 消費電力量は、炊飯量、ご使用のメニュー等によって異なります。※13 エコ炊飯に関してはP.15「エコ炊飯」メニューをご参照ください。※14 おこげの濃さは、季節、炊飯量、水加減、お米の種類、浸水時間などの条件によって変わります。※15 金芽米は東洋ライス株式会社の登録商標です。

●医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯ジャーをご使用の際には医師とよくご相談のうえお使いください。 ●IH炊飯ジャーは、強い火力で炊飯するため、炊飯中に「ブーン」という冷却ファンが回る音がします。また、炊飯中や保温中に「ジー」という音がありますが、マイコンが火力を調整している音です。故障ではありませんので、安心してお使いください。 ●圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。

本物の圧力の印	 製品安全協会が定めたSG基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。	 経済産業省が定めた「消費生活用製品安全法」の家庭用の圧力なべ及び圧力かまの安全基準に適合していることを示します。	 このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時にご参考にしてください。「省エネ基準達成率」および「達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。
---------	---	--	---

※1 (条件)05・07サイズ2カップ 10サイズ3カップ 18サイズ4カップ 室温:23℃±2℃ 省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による。 ※2 「白米ふつつ」は、NW-FC型の場合、白米炊き分けセレクトかたさ・粘り標準。 ※3 (条件)05サイズ2カップ 07サイズ2カップ 10サイズ3カップ 18サイズ4カップ 室温:23℃±2℃

	圧力IH炊飯ジャー						IH炊飯ジャー		STAN.		マイコン炊飯ジャー																			
	日本製 MADE IN JAPAN  BZ スレートブラック		日本製 MADE IN JAPAN  BA ブラック 日本製 MADE IN JAPAN  WA ホワイト		日本製 MADE IN JAPAN  BZ スレートブラック 日本製 MADE IN JAPAN  WA ホワイト		日本製 MADE IN JAPAN  BA ブラック		日本製 MADE IN JAPAN  BA ブラック 日本製 MADE IN JAPAN  WA ホワイト		日本製 MADE IN JAPAN  BA ブラック 日本製 MADE IN JAPAN  WA ホワイト		日本製 MADE IN JAPAN  BA ブラック																	
品番	NW-WA10		NW-WA18		NW-BA10		NW-BA18		NW-YB10		NW-YB18		NW-QA10		NW-QA18		NW-SA10		NW-VJ10		NW-VJ18		NL-DT10		NL-DT18					
JANコード※1	227157<-BZ>		227164<-BZ>		227171<-BA> 227195<-WA>		227188<-BA>		227201<-BZ> 227225<-WA>		227218<-BZ>		227720<-BA>		227737<-BA>		217127<-BA> 218223<-WA>		227232<-BA> 227256<-WA>		227249<-BA>		222640<-BA>		222657<-BA>					
炊飯容量(白米)	0.5~5.5合(0.09~1.0L)		1合~1升(0.18~1.8L)		0.5~5.5合(0.09~1.0L)		1合~1升(0.18~1.8L)		0.5~5.5合(0.09~1.0L)		1合~1升(0.18~1.8L)		0.5~5.5合(0.09~1.0L)		1合~1升(0.18~1.8L)		0.5~5.5合(0.09~1.0L)		1合~1升(0.18~1.8L)		1~5.5合(0.18~1.0L)		2合~1升(0.36~1.8L)							
おこしやす炊き	タイプ		圧力IH				圧力IH				圧力IH				IH				IH				IH				マイコン			
	炊き方		豪熱大火力・炊き上げ圧力				豪熱大火力・炊き上げ圧力				豪熱大火力				豪熱大火力				豪熱沸とう				豪熱沸とう				豪熱沸とう			
	大火力ユニット		●				●				●				●				●				●				—			
	内釜		 鉄—くろがね仕込み— 豪炎かまど釜® 釜厚 2.2mm 釜のふちの厚さ 3.0mm プラチナコートの内釜で 甘み成分(還元糖)を引き出す ※2 3年保証				 鉄器コート 黒まる厚釜 釜厚 1.7mm ※2 3年保証				 黒まる厚釜 釜厚 1.7mm ※2 3年保証				 黒まる厚釜 釜厚 1.7mm ※2 3年保証				 黒まる厚釜 釜厚 1.7mm ※2 3年保証				 黒まる厚釜 釜厚 1.7mm				 黒厚釜 釜厚 4.0mm			
	内ぶた		アルミ				アルミ				アルミ				ディンプルステンレス				ディンプルステンレス				ディンプルステンレス				ディンプルアルミ			
	保温		極め保温(40時間※3)・高め保温・保温なし/ 保温経過時間表示/保温見張り番/あったか再加熱				うるつや保温(30時間※3)・高め保温/ 保温経過時間表示/あったか再加熱				うるつや保温(30時間※3)・高め保温/ 保温経過時間表示/あったか再加熱				うるつや保温(30時間※3)・高め保温/保温経過時間表示/あったか再加熱				うるつや保温(30時間※3)・高め保温/保温経過時間表示/あったか再加熱				うるつや保温(24時間※3)・高め保温/ 保温経過時間表示/あったか再加熱							
	うまみ圧力蒸らし		●				●				●				—				—				—				—			
	ふたヒーターつき全面加熱		●				●				●				●				●				●				●			
	人工知能AI炊飯		●				●				—				—				—				—				—			
	おいしさの目安		★★★★★				★★★★★				★★★				★★★				★★				★★				★			
使いやすい	液晶		高コントラスト液晶				高コントラスト液晶				グレー液晶				グレー液晶				グレー液晶				グレー液晶				オレンジくっきり液晶			
	蒸気セーブ		●(約50%カット)※4				●(約50%カット)※4				●(約50%カット)※4				—				—				—				—			
	洗米OK内釜		●				●				●				●				●				●				●			
	親切目盛		●(0.5カップごと)				●(0.5カップごと)				●(0.5カップごと)				●(0.5カップごと)				はっきり目盛(0.5カップごと)				●(0.5カップごと)				●(0.5カップごと)			
	コードリール		●				●				●				●				●				●				—(マグネットプラグ)			
	時計式メモリータイマー		2種類				2種類				2種類				2種類				2種類				2種類				2種類			
	お知らせメロディー※5		ブザー・メロディー・サイレント				ブザー・メロディー・サイレント				ブザー・メロディー・サイレント				ブザー・メロディー・サイレント				ブザー・メロディー・サイレント				ブザー・メロディー・サイレント				ブザー・メロディー・サイレント			
	2次元コード		●(本体シール)				●(本体シール)				●(本体シール)				●(本体シール)				—				●(本体シール)				—			
お手入れ	フラットフレームフラットパネル		●				●				—(フラットトップパネルのみ)				●(シボ加工フラットフレーム)				●(シボ加工フラットフレーム)				—				—			
	フラット庫内※6		●				●				●				●				●				●				—			
	蒸気口セットレス		●				●				●				●				●				●				—			
	クリーニング機能		●				●				●				●				●				●				●			
	洗える内ぶた		●				●				●				●				●				●				●			
	Ag+抗菌加工※7		立つしゃもじ・プッシュボタン				立つしゃもじ・プッシュボタン				立つしゃもじ・プッシュボタン				立つしゃもじ・プッシュボタン				—				立つしゃもじ・プッシュボタン				—			
	最大炊飯容量区分※8		㊸		㊹		㊸		㊹		㊸		㊹		㊸		㊹		㊸		㊹		㊸		㊹		㊸		㊹	
炊飯時消費電力(W)		1240		1370		1240		1370		1240		1370		1115		1315		1115		1105		1295		660		900				
消費電力量	炊飯時一回あたり		139		180		139		179		140		180		149		186		175		149		202		162		215			
	保温時一時間あたり		16.7		22.3		16.8		22.4		16.8		22.2		17.6		23.4		17.0		16.1		21.3		16.8		21.7			
省エネ基準達成率(%)	省エネ基準達成率(%)		110(エコ炊飯)		112(エコ炊飯)		110(エコ炊飯)		112(エコ炊飯)		110(エコ炊飯)		112(エコ炊飯)		111(エコ炊飯)		112(エコ炊飯)		105(エコ炊飯)		111(エコ炊飯)		112(エコ炊飯)		101(エコ炊飯)		102(エコ炊飯)			
	目標年度 2008年度 年間消費電力量(kWh/年)		77.0(エコ炊飯)		120.0(エコ炊飯)		77.1(エコ炊飯)		119.9(エコ炊飯)		77.2(エコ炊飯)		119.6(エコ炊飯)		81.3(エコ炊飯)		124.4(エコ炊飯)		89.2(エコ炊飯)		79.2(エコ炊飯)		125.1(エコ炊飯)		82.5(エコ炊飯)		129.0(エコ炊飯)			
外形寸法(幅×奥行×高さ)(約cm)		27.5×34.5×21.5		30.5×36.5×24.5		27.5×34.5×21.5		30.5×36.5×24.5		25×36.5×20.5		27.5×39×24		23.5×31×20		26.5×34×22.5		23.5×29×19.5		25.5×37.5×20.5		28×40.5×24.5		26.5×37×21.5		29×39.5×25				
ふた開き時の高さ(約cm)		44.5		50		44.5		50		42		48		44		49.5		42.5		41		47		41.5		47.5				
本体質量(約kg)		6.0		7.5		6.0		7.0		5.0		6.5		4.1		5.0		4.3		4.1		5.0		4.0		5.1				

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。お好みに合わせて炊飯メニューをお選びください。

ごはんメニューについて(炊き方の詳細は取扱説明書をご覧ください。)

対象機種	白米	無洗米	エコ炊飯※10	白米急速	わが家炊き	冷凍ごはん	熟成炊き	炊きこみ	おこわ	おかゆ	粒立ちがゆ	すしめし	鉄器おこげ※11	ベビーごはん(離乳食)	パン(発酵・焼き)	ケーキ	玄米	発芽玄米	雑穀米	麦ごはん
NW-WA	炊き分け5通り	●	●	●	81通り	●	(白米・玄米)	●	取扱説明書をご覧ください	●	●	●	●	—	—	—	●	取扱説明書をご覧ください	●(しゃもじ・ふつ・もちもち)	●(ふつ・もちもち)
NW-BA	炊き分け5通り	●	●	●	49通り	●	(白米・玄米)	●		●	—	●	—	—	—	—	●		●(しゃもじ・ふつ・もちもち)	●(ふつ・もちもち)
NW-YB	ふつ・しゃっきり	●	●	●	—	—	(白米)	●		●	—	●	—	—	—	—	●		●	(ふつ・)
NW-QA	ふつ・わらかめ・かため	●	●	●	—	—	(白米)	●		●	—	●	—	—	—	—	●		●	(ふつ・)
NW-SA	ふつ・わらかめ・かため	●	●	●	—	—	—	取扱説明書をご覧ください		●	—	取扱説明書をご覧ください	—	●	—	—	●		●	—
NW-VJ	ふつ・わらかめ・かため	●	●	●	—	—	(白米)	●		●	—	●	—	—	—	—	●		●	(ふつ・)
NL-DT	ふつ・わらかめ・かため	●	●	●	—	—	(白米)	●		●	—	●	—	—	—	—	●		●	—

※1 下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。※2 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。※3 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。※4 蒸気量に関してはP.15「蒸気セーブ」メニューをご参照ください。※5 ブザー、メロディー、サイレントの切り替えができます。※6 サイドセンサー部は除く。※7 試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法：JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法：Ag+ 抗菌の対象部分：しゃもじ・プッシュボタン 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)(NW-BA型についてのみ、プッシュボタンの試験番号は20221036223-1) ※8 電磁誘導加熱方式(IH) 0.99L以上1.44L未満・・・㊸、1.80L以上・・・㊹、(IH)以外 0.99L以上1.44L未満・・・㊹、1.80L以上・・・㊹ ※9 消費電力量は、炊飯量、ご使用のメニュー等によって異なります。※10 エコ炊飯に関してはP.15「エコ炊飯」メニューをご参照ください。※11 おこげの濃さは、季節、炊飯量、水加減、お米の種類、浸水時間などの条件によって変わります。

●医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯ジャーをご使用の際には医師とよくご相談のうえお使いください。 ●IH炊飯ジャーは、強い火力で炊飯するため、炊飯中に「ブーン」という冷却ファンが回る音がします。また、炊飯中や保温中に「ジー」という音がしますが、マイコンが火力を調整している音です。故障ではありませんので、安心してお使いください。 ●圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。

本物の圧力の印

製品安全協会が定めたSG基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。

経済産業省が定めた「消費生活製品安全法」の家庭用の圧力なべ及び圧力がまの安全基準に適合していることを示します。



このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」および「達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

コンパクトなのに4合も炊ける。ちょうどいいサイズの炎舞炊き。



圧力IH炊飯ジャー 日本製
MADE IN JAPAN

NW-UT07 <-BZ><-WZ> 4合炊き
オープン価格①

日産年度 省エネ基準達成率 106 %
2008年度 年間消費電力量 46.9 kWh/年

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

● BZ 濃墨 ○ WZ 網白

※NW-UT型をご購入され、
「ZOJIRUSHIオーナーサービス」に登録の上、
「メーカー2年保証サービス」に申し込まれた場合は、
2年間の保証つきとなります。

詳しくはこちら



激しい対流を生み出す、「4つの底IHヒーター」。

底IHヒーターを4ブロックに分け、対角線上にある2つのヒーターを同時加熱していき、より激しい対流で
かき混ぜ、高温の熱をお米一粒一粒に伝えます。

特許
第6833440号

舞え、炎。舞え、お米。

炎舞炊き®

4つの
底IHヒーター



イメージ

従来※3の底IHヒーター

1つの底IHヒーター
(※3 当社従来品2018年NP-QT型)



従来の加熱方式は、1つの底IHヒーターで内釜全体を
加熱していたが、一粒一粒に伝わる熱が弱かった。

炎舞炊き(ローテーションIH構造)

4つの底IHヒーター(NW-UT型)



イメージ

〈炎のゆらぎと激しい対流〉をご覧ください!



2次元コードについて

動画を見るための通信費用は、
お客様負担となります。

炎舞炊きの集中加熱を活かす、「鉄」を仕込んだ内釜。

鉄 一くろがね仕込み

豪炎かまど釜®

内釜
3年
保証※4

IHと相性の良い「鉄」素材を間に組み込み、高い蓄熱性・発熱効率・熱伝導
を実現。内釜内面の「うまみプラス」プラチナコート(遠赤外線+プラチナナ
粒子)の効果で、ごはんの甘みとうまみを引き出します。

※4 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項に
そわない使い方をされた場合は対象外です。

「うまみプラス」プラチナコート

ごはんの甘み成分(還元糖)と
うまみ成分(アミノ酸)を引き出します。

アルミ

優れた熱伝導で釜内にしっかりと熱を伝えます。


ステンレス

蓄熱性・耐久性に優れています。

鉄

高い発熱効率と蓄熱性で、
炎舞炊きの大火力を活かします。

IHと相性の良い鉄を
仕込むことで、大火
力を活かし、お米に
熱が伝わるように工
夫を凝らした内釜。




イメージ

81通りの炊き方で、
好みに応える
「わが家炊き」。

81通りの
食感

象印の考える
おいしさの基準
(白米ふつうの食感)

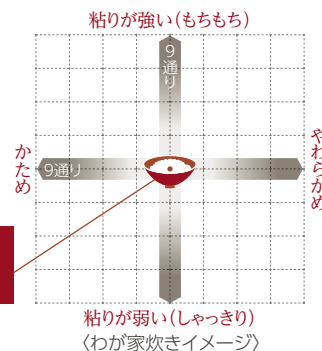

毎回洗うのは内釜と内ぶたの2点だけ。

(その他のお手入れに関しては、
取扱説明書をご確認ください)



内釜



内ぶた

うるつや保温30時間※5

※1 当社3合炊きNP-RU05(23×32×19.5cm)とNW-UT07の比較。※2 お茶わん1杯分の目安は、炊飯前のお米の量約75gで換算しています。※5 メニューによって異なります。
取扱説明書をご確認ください。

※その他の機能、商品詳細について詳しくはP.23の商品一覧表をご覧ください。
[オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。]

3
4
合炊き

20


炊飯ジャーの
サイズで
こんなお悩み
ありませんか?



4合炊きで解決!

象印独自!
4合炊きのイイところ

3合炊きとほぼ同じ大きさ!※1

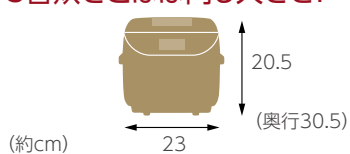

お茶碗8杯分!※2



しっかり3合分炊ける!



19

少人数の食卓に最適な、コンパクトですっきりとした4合炊き。

大火力が生み出す、このうまさ。

豪熱大火力®

圧力IH炊飯ジャー **日本製**
MADE IN JAPAN

● BZ スレートブラック

NW-MB07 <-BZ> 4合炊き
オープン価格①

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率	106 %
年間消費電力量	47.4 kWh/年	

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

発熱効率を高めた「**鉄器コート** 黒まる厚釜」。

鉄器コート
黒まる厚釜

内釜
3年保証※1


釜全体に熱が伝わる釜形状に加え、釜外側にIH加熱と相性が良く、発熱効率の高い鉄をコーティングし、釜内の炊きムラを抑えます。

イメージ

※1 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

49通りの炊き方で、好みに応える「わが家炊き」。

お米は、同じ銘柄でも収穫する産地や気候の変動によって食感が微妙に変わります。わが家炊きは、水の量を変更せず、前回食べたごはんのかたさや粘りの感想を入力するだけで、炊き方を変えて食感を調整します。

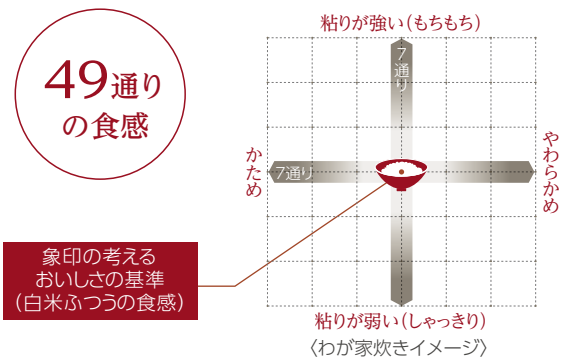

毎回洗うのは内釜と内ぶたの2点だけ。

(その他のお手入れに関しては、取扱説明書をご確認ください)



※2 詳しくはP.14をご覧ください。※3 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。

*その他の機能、商品詳細について詳しくはP.23・24の商品一覧表をご覧ください。

1月下旬発売予定
NEW 圧力IH炊飯ジャー **日本製**
MADE IN JAPAN

NP-RU05 <-BZ><-WA> 3合炊き
オープン価格①

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率	106 %
年間消費電力量	47.2 kWh/年	

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

● BZ スレートブラック
○ WA ホワイト

内釜3年保証※5

選べる3通りの「炊き分け圧力」で好みの食感に。

圧力の強さと圧力をかける時間を調整して、メニューにあわせて3通りの食感に炊き分けます。



お米のおいしさを引き出す「**熟成炊き**(白米・玄米)」メニュー。

お米のアルファ化を促進し、甘み成分(溶出還元糖)が約2.3倍※4になります。



うるつや保温30時間※3

※5 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。

12月中旬発売予定
NEW IH炊飯ジャー **日本製**
MADE IN JAPAN

NP-GM05 <-XT> 3合炊き
オープン価格①

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率	108 %
年間消費電力量	50.3 kWh/年	

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

● XT ステンレスブラウン

強火で炊き続ける**豪熱沸とうIH**で、**芯までふくら**。

IHの高火力でうまみを引き出し、芯までふくらとしたごはんに炊き上げます。

お米のおいしさを引き出す「**熟成炊き**(白米)」メニュー。

お米のアルファ化を促進し、甘み成分(溶出還元糖)が約2.3倍※6になります。



うるつや保温30時間※3

ハイパワーでふくら炊き上げるマイコン炊飯ジャー。



蓄熱性が高い**黒厚釜5mm**。

1月下旬発売予定
NEW マイコン炊飯ジャー ● BA ブラック

NL-BY05 3合炊き <-BA>
オープン価格④

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率	102%
年間消費電力量	38.1 kWh/年	

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。



1月下旬発売予定
NEW マイコン炊飯ジャー ● BZ ソフトブラック
○ WZ ソフトホワイト

NL-BF05 3合炊き <-BZ><-WZ>
オープン価格④


目標年度 2008年度	省エネ基準達成率	102%
年間消費電力量	37.8 kWh/年	

お買上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

NL-BY・NL-BF 共通機能

高火力でふくらおいしい「**豪熱沸とう**」& **ハイパワー495W**(最大電力)。

ふた・側面・底のヒーターが**内釜全体を包み込む「全面加熱」**。

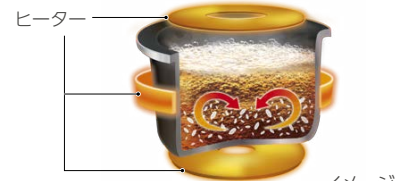

うるつや保温24時間※3

※4 溶出還元糖量:熟成炊き(白米)メニュー炊飯時0.194mg/gと、白米ふつうメニュー炊飯時0.084mg/gとの比較。熟成炊き(玄米)メニュー炊飯時0.035mg/gと、玄米メニュー炊飯時0.015mg/gとの比較。当社自社基準による東京農業大学調べ。※6 溶出還元糖量:熟成炊き(白米)メニュー炊飯時0.194mg/gと、白米ふつうメニュー炊飯時0.084mg/gとの比較。当社自社基準による東京農業大学調べ。

[オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。]

3合炊き

22

炊飯ジャー 商品一覧<3合炊き・4合炊き> 極め炊き®

★は、象印がおすすめするおいしさの目安です。

		圧力IH炊飯ジャー				IH炊飯ジャー			
		 BZ 濃墨 WZ 絹白 日本製 MADE IN JAPAN 		 BZ スレートブラック 日本製 MADE IN JAPAN 		1月下旬発売予定 NEW  BZ スレートブラック WA ホワイト 日本製 MADE IN JAPAN 		12月中旬発売予定 NEW  XT ステンレスプラウン 日本製 MADE IN JAPAN	
品番		NW-UT07		NW-MB07		NP-RU05		NP-GM05	
JANコード※1		224842<-BZ> 224859<-WZ>		226181<-BZ>		227980<-BZ> 227997<-WA>		228000<-XT>	
炊飯容量(白米)		0.5～4合(0.09～0.72L)		0.5～4合(0.09～0.72L)		0.5～3合(0.09～0.54L)		0.5～3合(0.09～0.54L)	
おこし つ	タイプ	圧力IH		圧力IH		圧力IH		IH	
	炊き方	炎舞炊き・炊き上げ圧力		豪熱大火力・炊き上げ圧力		豪熱沸とう		豪熱沸とう	
	ローテーションIH構造	ローテーションIH構造(4コイル)		—		—		—	
	大火力ユニット	●		●		—		—	
	内釜	 鉄ーくろがね仕込みー 豪炎かまど釜® 釜厚2.2mm 釜のふちの厚さ8mm 内釜 3年保証 ※2 [うまみプラス]プラチナコートの内釜で 甘み成分(還元糖)とうまみ成分(アミノ酸)を引き出す		 鉄器コート 黒まる厚釜 釜厚2.2mm 内釜 3年保証 ※2		 黒まる厚釜 釜厚1.7mm 内釜 3年保証 ※2		 黒まる厚釜 釜厚1.7mm	
	内ぶた	アルミ		アルミ		ディンプルステンレス		ディンプルステンレス	
	保温	うるつや保温(30時間※3)・高め保温・保温なし/保温経過時間表示/保温見張り番/あったか再加熱				うるつや保温(30時間※3)・高め保温/保温経過時間表示/あったか再加熱			
	うまみ圧力蒸らし	●		●		●		—	
	ふたヒーターつき全面加熱	●		●		●		●	
	人工知能AI炊飯	●		●		—		—	
	おいしさの目安	★★★★★★★		★★★★★		★★★		★★★	
使う やす	液晶	高コントラスト液晶		高コントラスト液晶		グレー液晶		グレー液晶	
	蒸気セーブ	●(約80%カット)※4		●(約50%カット)※4		—		—	
	洗米OK内釜	●		●		●		●	
	親切目盛	●(0.5カップごと)		●(0.5カップごと)		●(0.5カップごと)		●(0.5カップごと)	
	コードリール	●		●		●		●	
	時計式メモリータイマー	2種類		2種類		2種類		2種類	
	お知らせメロディー※5	ブザー・メロディー・サイレント		ブザー・メロディー・サイレント		ブザー・メロディー・サイレント		ブザー・メロディー・サイレント	
	2次元コード	—		—		●(本体シール)		●(本体シール)	
お手 入れ	フラット扉&フラットパネル	●		●		—		—	
	フラット庫内※6	●		●		●		●	
	蒸気口セットレス	●		●		—		—	
	クリーニング機能	●		●		●		●	
	洗える内ぶた	●		●		●		●	
	クリアコート	—		—		—		ふた	
	ステンレス	—		—		—		ふた	
	Ag+抗菌加工※7	立つしゃもじ・プッシュボタン		立つしゃもじ・プッシュボタン		立つしゃもじ・プッシュボタン		立つしゃもじ	
最大炊飯容量区分※8		A		A		A		A	
炊飯時消費電力(W)		1140		1140		700		700	
消費電力量 (Wh)※9	炊飯時一回あたり	108		106		111		115	
	保温時一時間あたり	13.8		14.8		12.5		14.7	
 目標年度 2008年度	省エネ基準達成率(%)	 106(エコ炊飯)		 106(エコ炊飯)		 106(エコ炊飯)		 108(エコ炊飯)	
	年間消費電力量(kWh/年)	46.9(エコ炊飯)		47.4(エコ炊飯)		47.2(エコ炊飯)		50.3(エコ炊飯)	
外形寸法(幅×奥行×高さ)(約cm)		23×30.5×20.5		23×30.5×20.5		23×32×19.5		23×30×19	
ふた開き時の高さ(約cm)		42.5		42.5		36.5		36	
本体質量(約kg)		6.0		5.5		4.1		3.2	

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。お好みに合わせて炊飯メニューをお選びください。

ごはんメニューについて(炊き方の詳細は取扱説明書をご覧ください。)

対象機種	白米	無洗米	エコ炊飯※10	白米急速	わが家炊き	熟成炊き	冷凍ごはん	やわらか	炊きこみ	おこわ	おかゆ	すしめし	鉄器おこげ※11	パン(発酵・焼き)	玄米	玄米がゆ	発芽玄米	雑穀米	雑穀米がゆ	麦ごはん
NW-UT	炊き分け5通り	●	●	●	81通り	●(白米・玄米)	●	—	●	取扱説明書をご覧ください	●	●	●	—	●	●	取扱説明書をご覧ください	●(しゃっきり・ふつふもちもち)	●	●(ふつふもちもち)
NW-MB	炊き分け5通り	●	●	●	49通り	●(白米・玄米)	●	—	●		●	●	—	—	●	—		●(しゃっきり・ふつふもちもち)	—	●(ふつふもちもち)
NP-RU	ふつう・しゃっきり	●	●	●	—	●(白米・玄米)	—	●(やわらか)	●		●	●	—	—	●	—		●	—	●(ふつう)
NP-GM	●	●	●	●	—	●(白米)	—	—	●		●	—	—	●	●	—		●	—	●(ふつう)

- 医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯ジャーをご使用の際には医師とよくご相談のうえお使いください。●IH炊飯ジャーは、強い火力で炊飯するため、炊飯中に「ブーン」という冷却ファンが回る音がします。また、炊飯中や保温中に「ジー」という音がしますが、マイコンが火力を調整している音です。故障ではありませんので、安心してお使いください。●圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。

※1 下6桁のみ表示しており、上7桁は[4974305]ですべて共通です。 ※2 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。 ※3 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。 ※4 蒸気量に関してはP.15「蒸気セーブ」メニューをご参照ください。 ※5 ブザー、メロディー、サイレントの切り替えができます。 ※6 サイドセンサー部は除く。 ※7 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法: Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ・プッシュボタン 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1) ※8 電磁誘導加熱方式(IH)0.54L以上0.99L未満…A ※9 消費電力量は、炊飯量、ご使用のメニュー等によって異なります。 ※10 エコ炊飯に関してはP.15「エコ炊飯」メニューをご参照ください。 ※11 おこげの濃さは、季節、炊飯量、水加減、お米の種類、浸水時間などの条件によって変わります。

本物の圧力の印

製品安全協会が定めたSG基準に合格したことを示し、万ー製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。

PSC

経済産業省が定めた「消費生活用製品安全法」の家庭用の圧力なべ及び圧力がまの安全基準に適合していることを示します。



このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」および「達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

3
合炊き

		マイコン炊飯ジャー			
		1月下旬発売予定 NEW  BA ブラック	1月下旬発売予定 NEW  BZ ソフトブラック WZ ソフトホワイト	 WZ ソフトホワイト	
品番		NL-BY05		NL-BF05	
JANコード※1		228031<-BA>		228048<-BZ> 228055<-WZ>	
炊飯容量(白米)		0.5～3合(0.09～0.54L)		0.5～3合(0.09～0.54L)	
おいしさ	タイプ	マイコン		マイコン	
	炊き方	豪熱沸とう		豪熱沸とう	
	内釜	 黒厚釜 釜厚5mm		 黒厚釜 釜厚2.5mm	
	内ぶた	ディンプルアルミ遠赤		ディンプルアルミ	
	保温	うるつや保温(24時間※2)・高め保温/保温経過時間表示/あったか再加熱		高め・低め保温/ 保温経過時間表示/あったか再加熱	
ふたヒーターつき全面加熱		●		●	
おいしさの目安		★		★	
使いやすさ	液晶	グレー液晶		グレー液晶	
	洗米OK内釜	●		●	
	親切目盛	●(0.5カップごと)		●(0.5カップごと)	
	コードリール	—(マグネットプラグ)		—(マグネットプラグ)	
	時計式メモリータイマー	2種類		2種類	
お知らせメロディー※3		ブザー・メロディー・サイレント		ブザー・メロディー・サイレント	
2次元コード		●(本体シール)		●(本体シール)	
お手入れ	クリーニング機能	●		●	
	洗える内ぶた	●		●	
最大炊飯容量区分※4		㊦		㊦	
炊飯時消費電力(W)		495		495	
消費電力量 (Wh)※5	炊飯時一回あたり	93.9		92.4	
	保温時一時間あたり	10.3		10.4	
省エネ基準達成率(%)	省エネ基準達成率(%)	●102(エコ炊飯)		●102(エコ炊飯)	
	目標年度	2008年度		2008年度	
年間消費電力量(kWh/年)		38.1(エコ炊飯)		37.8(エコ炊飯)	
外形寸法(幅×奥行×高さ)(約cm)		23.5×32.5×19.5		23.5×32.5×19.5	
ふた開き時の高さ(約cm)		36.5		36.5	
本体質量(約kg)		3.1		2.7	

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。お好みに合わせて炊飯メニューをお選びください。(NS-NH05を除く。)

ごはんメニューについて(炊き方の詳細は取扱説明書をご覧ください。)

対象機種	白米	無洗米	エコ炊飯※6	白米急速	炊きこみ	おこわ	おかゆ	パン (発酵・焼き)	玄米	発芽玄米	雑穀米	麦ごはん
NL-BY	●	●	●	●	●	取扱説明書をご覧ください	●	●	●	取扱説明書をご覧ください	●	●(ふつつ)
NL-BF	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●(ふつつ)
NS-NH	●	●	—	●	取扱説明書をご覧ください		●	—	—		—	—

※1 下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。※2 メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。※3 ブザー・メロディー・サイレントの切り替えができます。※4 電磁誘導加熱方式(IH)以外 0.54L以上0.99L未満・・・㊦ ※5 消費電力量は、炊飯量、ご使用のメニュー等によって異なります。※6 エコ炊飯に関してはP.15「エコ炊飯」メニューをご参照ください。



このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。[省エネ基準達成率]および「達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

炊飯ジャー用電源コード
●耐久性に優れた「ゴム製電源コード」採用。
●電源コード長1.4m。

NL-B〇型用
CD-KD07 157614<-J>
1,870円(税込)㊤

NL-D〇型用(P.18)
CD-KD12 157621<-J>
1,870円(税込)㊤

炊飯浄水ポット交換用カートリッジ

MQ-JAK01 207722<-J>
4,400円(税込)㊤

電子ジャー(保温専用) しあわせ®

炊きたてのおいしさそのまま! 大人数で集まるときに大活躍!

1升
TYA-C18
151100<-FX>
オープン価格④
●保温安定時平均(W)／24
●外形寸法(幅×奥行×高さ)(約cm)／
32×28×28
●本体質量(約kg)／2.5



FX スイートピー

1.5升
TYA-C27
151117<-FX>
オープン価格④
●保温安定時平均(W)／26
●外形寸法(幅×奥行×高さ)(約cm)／
35×31×34
●本体質量(約kg)／3.5



FX スイートピー

TYA-C18用
内容器
A29
024411<-6B>
4,400円(税込)
TYA-C27用
内容器
A26
024381<-6B>
5,280円(税込)

精米機(圧力式タイプ) つきたて風味

炊く直前に精米することで、お米本来のおいしさが味わえます。

お米屋さんの本格精米。
圧力式精米でお米につやと透明感がでる。



古い白米のおいしさと
鮮度をリフレッシュ
「白米フレッシュ」コース。

栄養豊富な「胚芽」※7コース。

大容量で1升(10合)まで対応。



・3分づき～上白米まで
15段階選べる精米度



2月下旬発売予定
NEW
BR-WB10 1合～1升
230522<-WA>
オープン価格①

精米機仕様機能表	品番	サイズ		消費電力 (W) (50/60Hz)	精米方式	精米度 設定	精米時間 玄米から白米 (50Hz/60Hz)	おいしさ			安心 部品をはずすと 自動で止まる 安全機構	付属品		
		外形寸法 (幅×奥行×高さ) (約cm)	本体 質量 (約kg)					分づき米	胚芽 ^{※7} コース	白米 フレッシュ コース		精米後 自動 ストップ	お手入れ用 ブラシ	米受け
	BR-WB10	21.0×43.5×40	11	255/285	圧力式	15段階	(1升)約11分/約10分	●	●	●	●	●	●	●

※7 米の銘柄、状態によって胚芽の残存率は異なります。

洗米器

クルクル回すだけで、上手にお米が洗えます。

ふだんはこんな洗い方をしていませんか?

■例えば、手のひらで押しつけて洗米すると・・・

細胞壁が破壊され
ベチャついた
水っぽいごはんになる。

■例えば、水が入った状態で洗米すると・・・

ぬかが残った
ぬか臭いごはんになる。

かくはん棒が、
ムラを抑えて
かき混ぜる。
左右どちらからでも回せます。



お米がこぼれにくい
スリット付きの
「排水口」。



排水口

使い方の
詳しい動画は
こちらを
ご覧ください。※9



WA ホワイト

DK-SA26
209337<-WA>
5,500円(税込)㊤

●外形寸法(幅×奥行×高さ)(約cm)／27×20×21
●本体質量(約kg)／0.24

マイコン おかゆメーカー

からだにやさしくヘルシーなおかゆを、メニューにプラス!

・炊き上がり予約12時間
「デジタルタイマー」
・あつあつおいしく保温「1時間保温」
・水かげんがひと目で分かる「親切目盛」
・できあがりをブザーでお知らせ
・ヨーグルトや「玄米」のおかゆや
豆腐もつくれる



マイコンで100℃を継続。ふきこぼれや焦げつきの心配もなくじっくりおいしく炊き上げます。

全がゆ 茶わん
約2～5杯分

マイコン
EG-DA02
199676<-WB>
14,300円(税込)④

●消費電力(W)／300
●容量／(全がゆ)0.09～0.18L(ごはんがゆ)150～300g
(玄米がゆ)0.09L(ヨーグルト)0.5L(豆腐)0.3L
●外形寸法(幅×奥行×高さ)(約cm)／20×21×18.5
●本体質量(約kg)／1.0



WB ホワイト

*JANコードナンバーは下6桁のみ表示しており、上7桁は「4974305」ですべて共通です。

*対象機種は、仕様・機能一覧をご覧ください。

[この紙面に記載されている価格は、希望小売価格(税込)です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販売店にお問い合わせください。また運送費、設置費、付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。]

*イラストは全てイメージです。