


米のお話

米の呼び名

米は精米や加工のしかたにより呼び名が変わります。

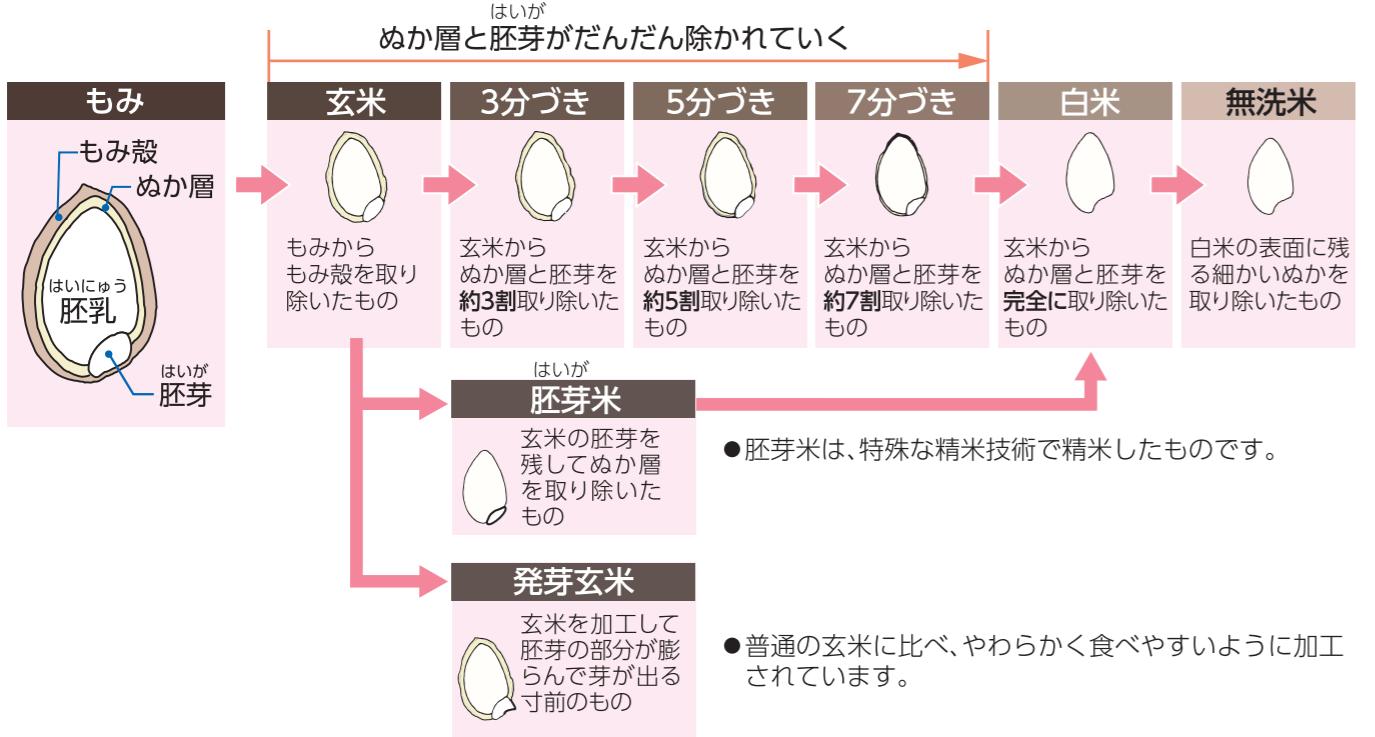

金芽米について

この製品は金芽米がおいしく炊ける「金芽米」メニューを搭載しています。

金芽米の計量は、当製品付属の「無洗米専用」計量カップを必ずご使用ください。
また、水の量は「白米」の水位目盛に合わせてください。



●「金芽米」は東洋ライス株式会社の登録商標です。

「金芽米」についてのお問い合わせは

東洋ライス お客様相談室
0120-61-7550

月曜～金曜日までの9:30～17:00
(祝・祭日および夏季・年末年始の休業日を除く)
<http://www.toyo-rice.jp/>

ご飯を炊く 基本的な炊き方

●初めてお使いになるときは、なべ・内ぶたセット・うるおい二重内ぶた・計量カップ・しゃもじ・しゃもじ置きを洗ってください。
→P.30～P.33

炊飯前に確認してください。

右図の各部にご飯粒や米粒などの異物が付着しているときはお手入れをしてください。→P.32

- ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開いて内容物がふき出しがれがあります。また、安全のため炊飯を受けつけないことがあります。

1 付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量カップを使い、すりきりで計ります。



- 玄米を炊くときは「白米用」計量カップをお使いください。
- 「金芽米」は無洗米仕上げのお米です。必ず「無洗米専用」計量カップをお使いください。

1カップ当たりの分量の目安

計量カップ	合数	容量	重量
白米用	約1合	約180mL	約150g
無洗米専用	約1合	約171mL	約147g

2 米を洗って、水加減をする

- 米を洗う
→P.8 「おいしいご飯のコツ」参照
- 平らな台の上で米に水を加えて、炊きたいメニュー・米のカップ数の水位目盛に合わせる
→P.16
- 米を平らにならす
 - 水に浸さなくてもすぐに炊けます。
浸しておくと、少しやわらかめに炊き上がります。
 - 水位目盛は標準的な目安ですので、お好みで水加減を調節してください。
(水位目盛より1～2mm加減)

無洗米・金芽米を炊く場合
無洗米(金芽米)のひと粒ひと粒が水になじむように、2～3回やさしくかき混ぜてから水加減をする
水位目盛は、白米の場合と同じです。

- 無洗米によっては、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる場合があります。白くにごるときは、1～2度水を入れかえてすぎます。

3 なべを本体に入れて、内ぶたセット・うるおい二重内ぶたを取りつけ、外ぶたを閉める

なべ外側・本体内側・内ぶたのセット・うるおい二重内ぶたの水分や異物をふき取ってください。

- 圧力式の炊飯のためパッキンの密閉度が高く、外ぶたを開めるときには要注意です。
外ぶたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。

「わが家炊き」について

「わが家炊き」とは

「わが家炊き」メニューで炊いたご飯の感想(かたさ・粘り)を炊飯ジャーに
入力していくことで、「わが家炊き」メニューをご家庭のお好みの食感に
調整できます。



◇わが家炊きの手順


- ① 「わが家炊き」メニューを選択して炊飯する
→ P.11~P.14 「基本的な炊き方」を参照してください。
- ② 炊き上がったご飯を食べ、「かたさ」・「粘り」の感想を入力する
- ③ 「わが家炊き」メニューで炊飯する
②で入力した感想をもとに、食感を調整して炊飯します。

さらにお好みの食感に近づけたい場合は
②→③を繰り返してください。

- 「わが家炊き」メニューは「白米」・「無洗米」で選択できます。
- 「わが家炊き」の感想入力は、「わが家炊き」メニューで炊飯した後の保温中と、「とりけし」キーを押したあとに入力可能です。
- 「わが家炊き」メニュー以外で炊飯した後の保温中は感想の入力ができません。

感想の入力のしかた

- 表示部が消灯している場合は、操作部のいずれかのキーを押して、表示部を点灯させてから感想の入力の操作を行ってください。

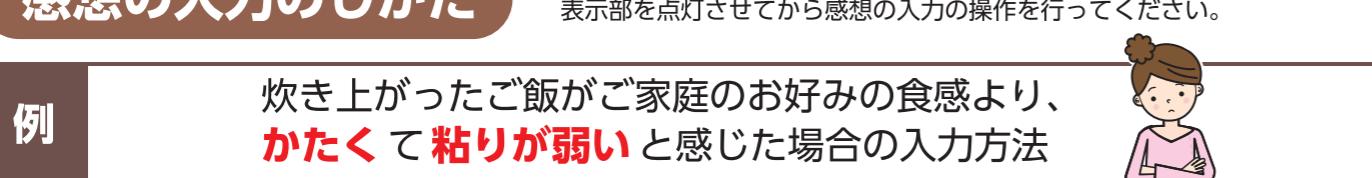

例


炊き上がったご飯がご家庭のお好みの食感より、
かたくて粘りが弱いと感じた場合の入力方法



1

「わが家炊き選択」キーを押すと、わが家炊き選択の表示に切りかわります。


かたさが点滅します。

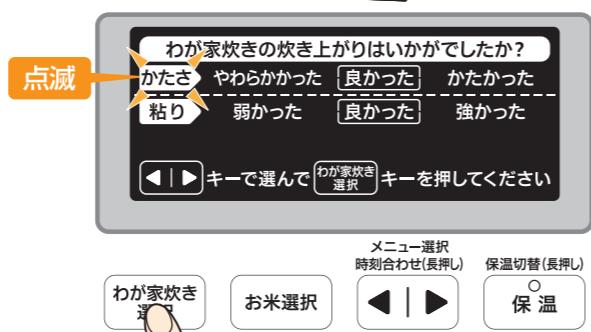

2

▶キーを押して **かたかった** を選択します。

- 炊き上がったご飯がやわらかいと感じた場合は
◀キーを押して **やわらかかった** を選択してください。

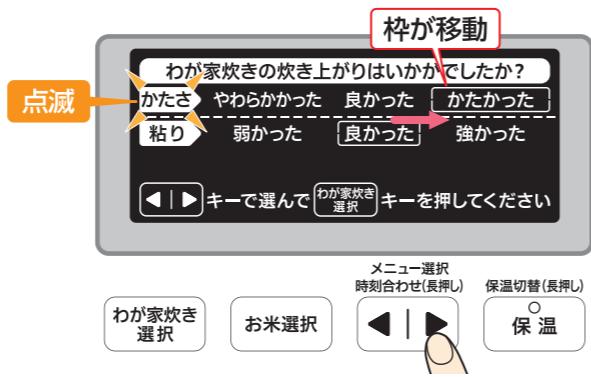

3


「わが家炊き選択」キーを押すと、「かたさ」が決定し、
続いて **粘り** が点滅します。



4

◀キーを押して **弱かった** を選択します。

- 炊き上がったご飯の粘りが強いと感じた場合は
▶キーを押して **強かった** を選択してください。

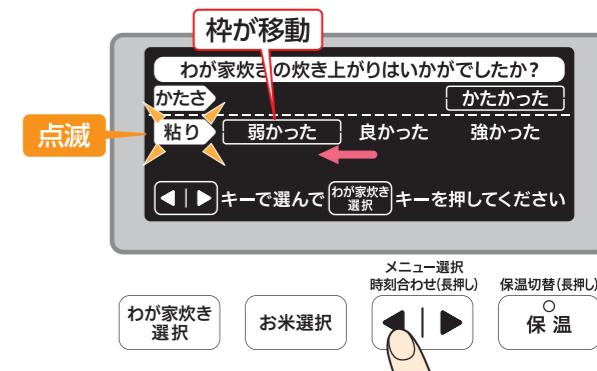

5

「わが家炊き選択」キーを押すと「粘り」が決定します。
メロディーが鳴り、感想の入力は完了です。

メロディーが鳴り終わると、わが家炊き選択の表示から現在時刻表示に戻ります。

- 食感の調整が限界になると、感想入力時にブザー(「ピピッ」×2回)が鳴り、お知らせします。さらに食感を調整したいときは、水の量をお好みで調整してください。
→ P.35



次回の「わが家炊き」メニューの炊き上がりは、
今回より**「かたさ」はやわらかく、「粘り」は強め**になります。



お知らせ

- ご家庭のお好みの食感になれば、感想入力の必要はありません。
- 工場出荷時の設定に戻したい場合は、なべを入れ差込みプラグをコンセントに差し込み、「わが家炊き選択」キーを3秒以上押してください。表示部に **Hz** が表示され、ブザー(「ピー」×3回)が鳴り、工場出荷時の設定に戻ります。
- 感想の入力を間違えたときなど、やり直したいときは「とりけし」キーを押し、再度「感想の入力のしかた」の1からはじめてください。

故障かなと思ったとき つづき

症 状	お調べいただくこと
外ぶたが閉まらない・閉まりにくい	<ul style="list-style-type: none"> フックの周囲・フックの受け部・本体と外ぶたの間・内ぶたパッキン・圧力調整装置・安全弁・うるおい二重内ぶた・蒸気口などにご飯粒や米粒などの異物が付着していませんか？ →異物を取り除いてください。→P.32 圧力式の炊飯のためパッキンの密閉度が高く、外ぶたを閉めるときにかたいことがあります。 外ぶたを閉めるときは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。 内ぶたセットが正しく取りつけられていますか？ →なべが本体に入っている状態で内ぶたのセットが取りつけられていないと、安全のため、外ぶたが閉まらない構造になっており、故障ではありません。
外ぶたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> 圧力炊飯中・クリーニング中は外ぶたがロックされているため開きません。やむをえず炊飯途中・クリーニング途中で外ぶたを開ける場合は「とりけし」キーを1秒以上押してください。 →P.14 「お願い」参照 プッシュボタンの端を押すと、外ぶたが開きにくい場合があります。プッシュボタンの中央部分を押してください。
炊飯中・クリーニング中外ぶたが開く	<ul style="list-style-type: none"> 外ぶたが確実に閉まっていますか？ →外ぶたは「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。
外ぶた開閉時に音がする	<ul style="list-style-type: none"> 外ぶた開閉時の「ゴロゴロ」音は安全弁のボールが動く音です。
本体の底から水滴がたれる	<ul style="list-style-type: none"> つゆ受け部および本体と外ぶたの間に水がたまっていますか？ →一定量の水がつゆ受け部および本体と外ぶたの間にたまると、本体の底から排水する構造です。 水がたまっている場合はよくふき取ってください。
その他 停電が起こったら	<ul style="list-style-type: none"> 炊飯中・クリーニング中に電気ポットで湯をわかしたり、電子レンジをお使いになると定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。 →炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続して炊飯・クリーニングが始まります。
プラスチックなどの樹脂のにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> 使いはじめはプラスチックなど樹脂のにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。においが気になる場合は P.34 「クリーニング」をお試しください。
本体内部に直接、水や米を入れてしまった	<ul style="list-style-type: none"> なべを入れずに水や米を本体に入れてしまったときは、故障の原因になりますので、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
差込みプラグからパチッと火花が飛び	<ul style="list-style-type: none"> 差込みプラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。 これはIH炊飯ジャー特有のもので故障ではありません。
炊飯時の炊き上がりまでの目安時間・クリーニング終了までの目安時間が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> 炊飯・クリーニングを連続して使用すると本体が冷めるまで目安時間は表示されませんが、炊飯・クリーニングは開始されており、故障ではありません。
付属のDVDが再生できない・途中で止まる・同じ映像を繰り返す	<ul style="list-style-type: none"> 付属のDVDは映像が一旦流れたあと、ご希望の映像を選択するメニュー画面となります。再生機のリモコンにある矢印キーなどで、ご希望の映像を選択し、再生や決定ボタンを押して引き続き映像をご覧ください。
外ぶたの内側・内ぶたセット・うるおい二重内ぶたにさびのような茶色い汚れがつく	<ul style="list-style-type: none"> おねばなどの汚れが付着している場合がありますのでお手入れをしてください。 →P.32

こんな表示をしたとき

表 示	お調べいただくこと
E 06 E 26	<ul style="list-style-type: none"> 異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止します。 →コンセントの定格電圧を確かめて、正しい電圧または別のコンセントをお使いください。
E 17 H 17	<ul style="list-style-type: none"> 外ぶたが完全に閉まっていません。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたが完全に閉まっているかを確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。 それでも直らない場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
H 01 H 02	<ul style="list-style-type: none"> ふたセンサー・ソコセンサーが高温になっています。 →「とりけし」キーを押し、外ぶたを開け60分以上冷ましてください。(やけどにご注意ください。 →早く冷ましたい場合 →P.14 「アドバイス」参照)
H 04	<ul style="list-style-type: none"> なべの入れ忘れです。→なべを確実に入れてください。
H 09	<ul style="list-style-type: none"> 異常に圧力のかかった場合、故障防止のために動作を停止します。 →外ぶたを閉めたまま差込みプラグをコンセントから抜かずに、自然に圧力が下がるまで待ってください。「H09」表示が消えたあとに、差込みプラグを抜いて、蒸気口・圧力調整装置・安全弁のお手入れをしてください。 お手入れ後も、「H09」表示が出る場合は故障です。 →お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
差込みプラグをコンセントに差し込んだときに 1:00 が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> 7:00 が点滅した場合は、時刻を合わせ直してください。→P.15 時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。時刻を合わせ直さずに7:00が点滅したまま炊飯・クリーニングを行うと、炊飯中・保温中・クリーニング中に現在時刻は表示されません。 差込みプラグを一度コンセントから抜いて差し込み直しても 7:00 が点滅する場合は… 内蔵のリチウム電池が切れています。 リチウム電池が切れている場合は、差込みプラグをコンセントから抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・保温状態)は消えますが、再度差込みプラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通常どおり使えます。 リチウム電池を取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご依頼ください。有料でお取りかえいたします。
圧力 が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> 圧力がかかったまま炊飯・クリーニングが停止しています。 圧力表示が消えるまでお待ちください。(約5分～20分) 点滅している間、キーは受けつけません。
表示がおかしくなる	<ul style="list-style-type: none"> 差込みプラグをコンセントからいったん抜いて、もう一度差し込んでください。
E 01 E 02 E 07 E 09 E 11 E 12 E 13 E 21	<ul style="list-style-type: none"> 故障です。 →お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。

こんなときは

●P.35の処置をしても症状が改善されないときは、設定の変更ができます。



保温温度を変更したいとき

ご使用の地域や環境により、ご飯の乾燥・変色・においが発生する場合があります。「極め保温・高め保温」で改善されない場合は、下記のとおり保温温度を変更してください。

●「極め保温」・「高め保温」のみ変更されます。

1 なべを入れ差込みプラグをコンセントに差し込む

2 お米選択 を3秒以上押す



3 ○予約 を押す




●15秒以上操作しなかったときは時刻表示に戻ります。
再度1からやり直してください。(以下同様)

4 ◀または▶を押して温度を設定する

▶を押すと◀、◀を押すと▶の方向に移動します。

においが気になる場合は保温温度を高くするため「1」～「3」を選んでください。

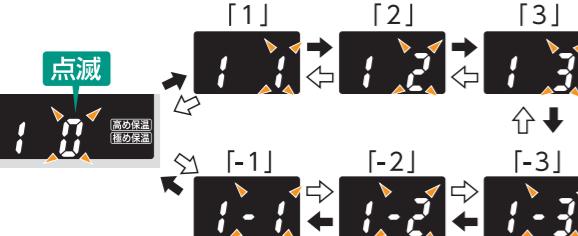

●15秒以上操作しなかったときは時刻表示に戻ります。
再度1からやり直してください。(以下同様)

5 ○予約 を押す



6 お米選択 を押す

設定が完了し、表示が現在時刻に戻ります。

●保温温度の設定を変更しても改善されないときは、変色・乾燥・においの原因になりますので、設定を元に戻してください。

お知らせ

- 炊飯中・再加熱中・極め保温中・高め保温中・保温なし中・タイマー予約炊飯中・クリーニング中は設定の変更はできません。
- 操作がうまくできないときは再度1からやり直してください。
- 一度設定を変更すると、差込みプラグをコンセントから抜いても記憶されます。

部品の交換・購入について

●損傷した場合は、新しい部品と交換(有料)してください。

●お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。
(ホームページでのご購入はP.42 参照)

部品名			部品番号	
内ぶたセット	1.0Lサイズ	色柄	BZ 黒漆 C215-GR	
			WZ 雪白 C215-WH	
なべ	1.8Lサイズ	色柄	BZ 黒漆 C216-GR	
			WZ 雪白 C216-WH	
うるおい二重内ぶた	1.0Lサイズ		B534-6B	
			B535-6B	
しゃもじ	1.8Lサイズ		BE756818A-01	
			BE756819A-01	
しゃもじ置き	色柄	BZ 黒漆	SHAKN-BL	
		WZ 雪白	SHAKN-6B	
白米用計量カップ	色柄	BZ 黒漆	618641-02	
		WZ 雪白	618641-03	
無洗米専用計量カップ			615784-00	
無洗米専用計量カップ			617824-00	

●内ぶたセットにうるおい二重内ぶたは付属しません。

