

空気清浄フィルターの取り付け方


空気清浄フィルターは透明ポリ袋に入れた状態で本体に収納しています。

ご使用前に必ず透明ポリ袋から空気清浄フィルターを取り出し、本体に取り付けてください。
(性能の低下を防止する為にポリ袋に入れています。ポリ袋に入れたまま運転すると大きな音がし、性能が得られません。)


- 空気清浄フィルターの緑色の不織布は破らないでください。
- ポリ袋に黒い粒(活性炭)が落ちていることがありますが、問題はありません。
- 差込みプラグを抜き、製品を横に倒した状態で行ってください。

1 フロントパネルをはずす

- ① 本体下部の左右のフックを押しながら、フロントパネル下部の突起部を持ち上げてフックをはずす
- ② フロントパネルをずらし、本体からはずす

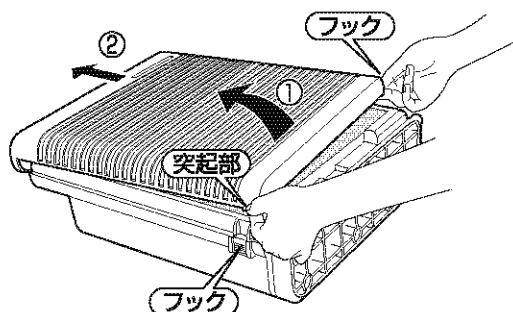


2 本体から空気清浄フィルターを取り出す

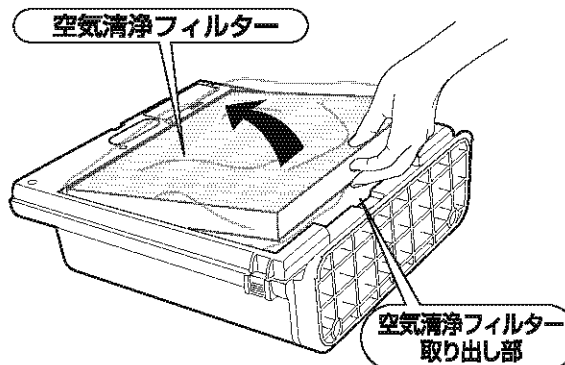

3 透明ポリ袋から空気清浄フィルターを取り出す


4 空気清浄フィルターを本体に取り付ける

- 緑色の面を上にして取り付けてください。
裏向きに取り付けると性能が得られません。

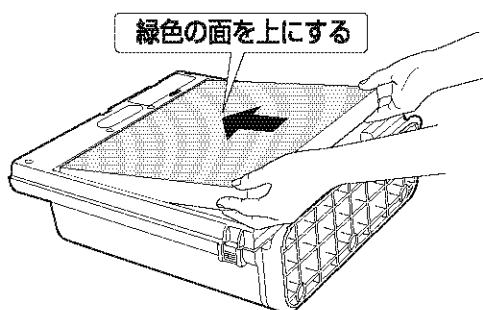


5 フロントパネルを取り付ける

- ① 本体上部にフロントパネルを引っ掛ける

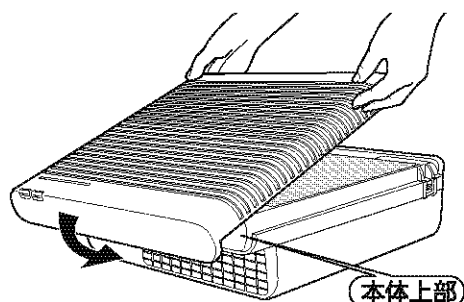

- ② フロントパネル下部をカチッと音がするまで押して取り付ける

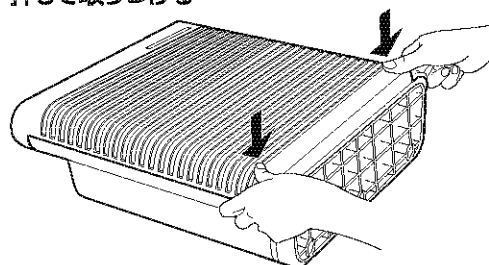

■使用日記入シール

右の使用日記入シールに空気清浄フィルターの使用開始日を記入して交換の目安にしてください。

(交換時期は、使い方や設置場所により異なります。)