

フィルターセットの取り付け方

適応機種

PD-AS 型

- 脱臭フィルターは必ず透明ポリ袋から取り出して本体に取りつけてください。
(性能の低下を防止する為にポリ袋に入れています。ポリ袋に入れたまま取りつけると運転時、大きな音がします。)
- 脱臭フィルターの白および青い不織布は破らないでください。
- ポリ袋に黒い粒(活性炭)が落ちていることがありますが、問題はありません。

製品本体購入時

- 本体には、脱臭フィルターが取り付けられておりませんので、付属の脱臭フィルターを透明ポリ袋から取り出して、本体に取りつけてください。

フィルターセット交換時


交換フィルターセット
型名 PD-FA01-J

- 集じんフィルターと脱臭フィルターは必ず同時に交換してください。
- 集じんフィルターの表面の汚れ具合をときどき点検して本体上面の交換目やすシールの色と同程度まで汚れた場合は、2年以内でも早めに交換してください。

- 差込みプラグを抜いた状態で行ってください。

1 フィルターカバーをはずす


フィルターカバー下部のフック(2カ所)を手前に引きながら上部のツメ(2カ所)をはずす

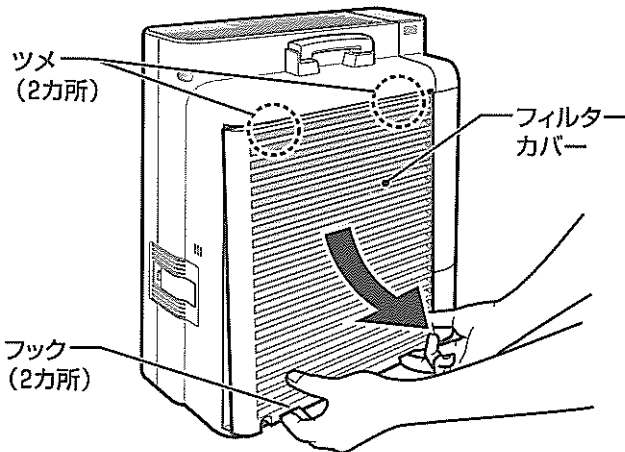

2 フィルターを本体から取り出す


3 脱臭フィルターの上に集じんフィルターを重ねる

- ①集じんフィルターと脱臭フィルターを重ねる
- ②脱臭フィルターの不織布をミシン目に沿って折り曲げる

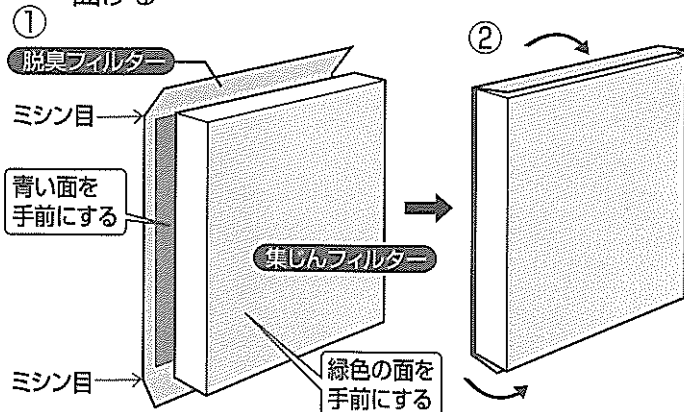


4 フィルターを重ねあわせた状態で本体に取りつける

- 集じんフィルターを手前にして取りつけてください。

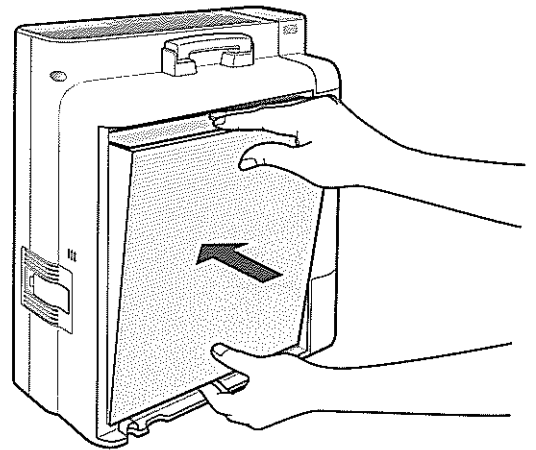

5 フィルターカバーを取りつける

本体上部の穴(2カ所)にフィルターカバー上部のツメ(2カ所)を差し込み(①)、フィルターカバー下部をカチッと音がするまで押して取りつける(②)

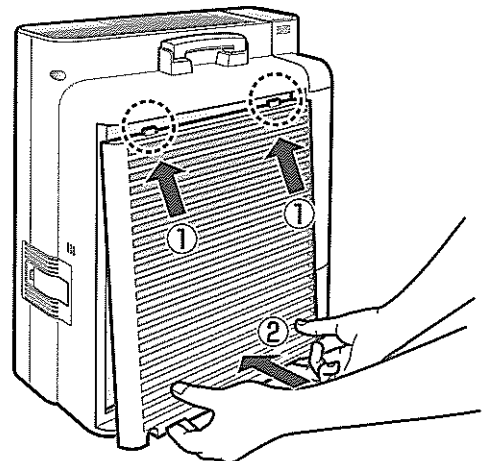

●使用日記入シール

右記の使用日記入シールに、使用開始日を記入して交換の目やすにしてください。

〔 使用日記入シール 〕

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。