

コーヒーメーカー保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。この製品は持込修理対象製品ですので、郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様負担となります。

型名	EC-CP40E7		修理メモ
※お客様	お名前	電話番号	
	ご住所 〒		
	※お買い上げ日 年 月 日	※販売店名・住所・電話番号	
	保証期間 お買い上げ日より 本体1年		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
 (ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
 (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 (チ) 消耗品などの交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社


〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 電話 (06)6356-2451

コーヒーメーカー

珈琲通®

型名 EC-CP40E7 型

取扱説明書

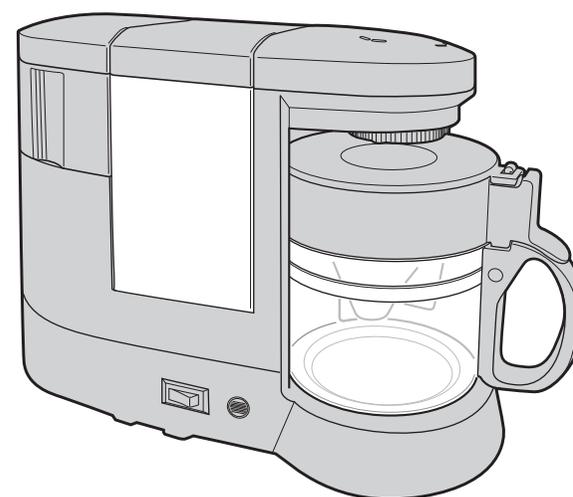

もくじ

お使いになるまえに

- 安全上のご注意 2
- 各部のなまえ 4
- 各部の扱い方 5

使い方

- 使い方 6

お手入れ

- お手入れ 10
- クエン酸洗浄のしかた 11

困ったときに

- 故障かなと思ったとき 12
- 部品の交換・購入について 12
- 仕様 13
- アフターサービス 13
- お客様ご相談窓口 14
- 保証書 裏表紙

- このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

保証書つき

愛情点検

長年ご使用のコーヒーメーカーの点検を!



こんな症状はありませんか

- ご使用中、コード・差し込みプラグが異常に熱くなる
- 焦げくさいにおいがする
- 製品の一部に割れ・がたつき・緩みがある
- その他の異常や故障がある

▶
ご使用中止

こんな症状のときは、故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから差し込みプラグを抜いて、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

 警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。	 注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。
---	--

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

 してはいけない「禁止」内容です。	 実行しなければならない「指示」内容です。
---	--

警告

<p> 改造はしない。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない <small>分解禁止</small> 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。</p>	<p> ガラス容器なしで使わない <small>禁止</small> やけどの恐れがあります。</p>
<p> 本体を水に浸けたり、水をかけたりしない <small>水ぬれ禁止</small> ショート・感電の原因になります。</p>	<p>コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない <small>感電・ショート・発火の原因になります。</small></p> 
<p>コードや差し込みプラグを液体に浸けたり、液体をかけたりしない <small>ショート・感電の恐れがあります。</small></p>	<p> 差し込みプラグは根元まで確実に差し込む <small>感電・ショート・発煙・発火の原因になります。</small></p>
<p> ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない <small>ぬれ手禁止</small> 感電・けがの恐れがあります。</p>	<p>定格15A以上のコンセントを単独で使う <small>他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火の原因になります。</small></p>
<p> 蒸気口・保温板に触ったり、手や顔を近づけない <small>接触禁止</small> やけどの恐れがあります。特に乳幼児には触らせないようにご注意ください。</p>	<p>差し込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の根元にほこりが付着している場合は、よくふく <small>火災の原因になります。</small></p>
<p> 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない <small>禁止</small> やけど・感電・けがの恐れがあります。</p>	<p>異常・故障時には、直ちに使用を中止する <small>そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。</small></p> <p><small><異常・故障例></small></p> <ul style="list-style-type: none"> ●コードや差し込みプラグが異常に熱くなる ●コードに深い傷や変形がある ●焦げくさいにおいがする ●製品の一部分に割れ・がたつき・緩みがある ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする ●スイッチを入れても動かない ●本体から水漏れする ●蒸気口以外の場所から水や蒸気が漏れる ●本体が変形したり、異常に熱くなる
<p>交流100V以外では使用しない <small>火災・感電の原因になります。</small></p>	<p>このような場合は、すぐに差し込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する</p>
<p>コードを傷つけない <small>無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。</small></p>	

注意

<p> 使用中や使用後しばらくは高温部(蒸気口・浄水フィルター・バスケット・ガラス容器など)に手を触れない <small>接触禁止</small> やけど・けがの恐れがあります。</p>	<p> ミルケースに手を入れない <small>接触禁止</small> 内部の刃でけがをする恐れがあります。</p>
---	--

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。


注意

<p> 熱に弱い敷物の上では使用しない <small>火災の原因になります。</small></p>	<p> 本体・ガラス容器を電子レンジで使用したり、直火(ガス台など)や電気ヒーター・IH調理器・IHクッキングヒーターなどの上に載せない <small>発煙・発火・とっ手の変形・金属部から火花が飛び散る原因になります。</small></p>
<p>不安定な場所では使用しない <small>やけど・けがの恐れがあります。</small></p>	<p>水タンクに水を入れて取りつけたあとは、本体からはずしたり、動かしたりしない <small>やけど・水漏れ・故障の原因になります。</small></p>
<p>ガラス容器を載せたまま本体を動かさない <small>やけど・けがの恐れがあります。</small></p>	<p> 使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く <small>けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</small></p>
<p>ドリップ中にガラス容器をはずさない <small>やけどの恐れがあります。</small></p>	<p> お手入れは冷めてから行う <small>高温部に触れ、やけどの恐れがあります。</small></p>
<p>壁や家具の近くで使わない <small>蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。</small></p>	<p>差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く <small>感電・ショート・発火の原因になります。</small></p>
<p>火気の近くで使用しない <small>火災の原因になります。</small></p>	
<p>ドリップ中は水をつぎ足さない <small>コーヒーがあふれて、やけどの恐れがあります。</small></p>	

お願い

<p>水タンクに水以外のものを入れない <small>牛乳・酒・コーヒー・湯など、水以外のものを水タンクに入れると故障の原因になります。</small></p>	<p>水にぬれた場所で使用しない <small>感電の恐れがあります。</small></p>
<p>他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない <small>蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。</small></p>	<p>細挽き粉を使用しない <small>コーヒーがあふれて、やけどの恐れがあります。</small></p>
<p>続けてコーヒーを作る場合はスイッチを「切」にして、5分以上待つ <small>本体が熱いうちに給水したり動かししたりすると、浄水フィルターから突然蒸気や熱湯が出て、やけどの恐れがあります。</small></p>	<p>計量スプーンのコーヒーカップ用すりきり4杯(約28g)を超えるコーヒー粉を入れない <small>コーヒーがあふれて、やけどの恐れがあります。</small></p>
<p>ガラス容器は、落としたり固いものにぶつけたりしない <small>ガラスが割れてけがの恐れがあります。</small></p>	<p>水タンクに水を入れたまま放置しない <small>故障・変色・におい・腐敗の原因になります。</small></p>
<p>空だきはしない <small>保温時以外に水タンクに水を入れずに通電すると故障の原因になります。</small></p>	<p>使い終わったら、必ずスイッチを切り、差し込みプラグをコンセントから抜く <small>長時間通電を繰り返されると故障の原因となり、異常加熱や発煙する場合があります。</small></p>
<p>屋外で使用しない <small>故障の原因になります。</small></p>	<p>ドリップ直後にペーパーフィルターを直接触らない <small>やけどの恐れがあります。</small></p>
<p>使用中や使用後しばらくは湯出口の下に手を入れない <small>湯が垂れて、やけどの恐れがあります。</small></p>	<p>テーブルからはみ出した状態で使用しない <small>けが・やけどの恐れがあります。</small></p>
<p>カーペット・布製のテーブルクロスの上では使用しない <small>コーヒーが飛び散る恐れがあります。</small></p>	<p>ガラス容器が熱いうちに水の中に入れてたり、水をかけたり、ぬれた場所に置かない <small>傷がつくと破損しやすくなります。もし割れた場合は、取り除くときに手を切らないよう十分ご注意ください。</small></p>
<p>水タンクを本体からはずすときは、本体を押さえる <small>本体が持ち上がり、落下することがあります。</small></p>	

各部のなまえ

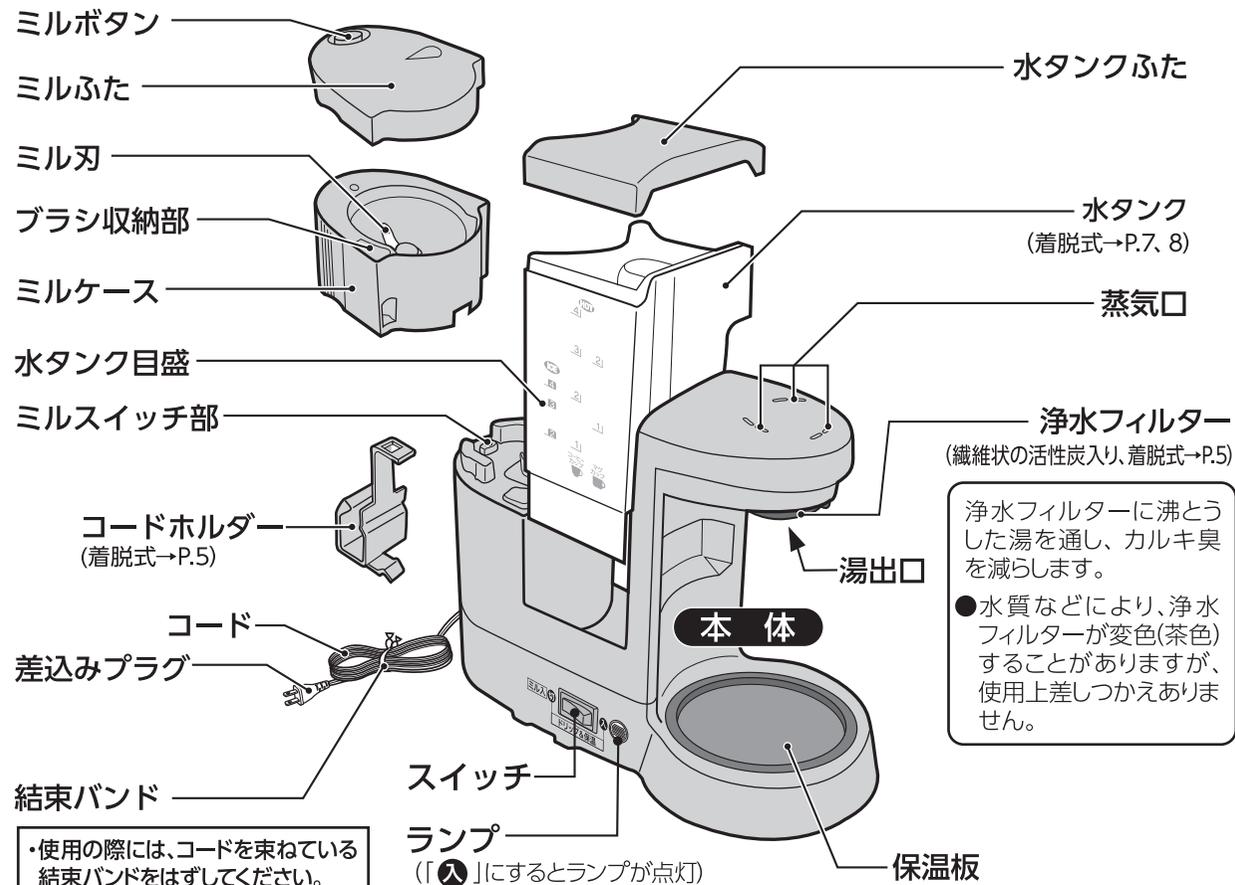


浄水フィルターに沸とうした湯を通し、カルキ臭を減らします。
●水質などにより、浄水フィルターが変色(茶色)することがありますが、使用上差しつかえありません。

●使用の際には、コードを束ねている結束バンドをはずしてください。
●コードは束ねて使用しないでください。
(コードが熱くなり、故障の原因になります。)

付属品

計量スプーン (すりきり一杯で使用)




ミルケースブラシ




ペーパーフィルター (2枚入)

折り方

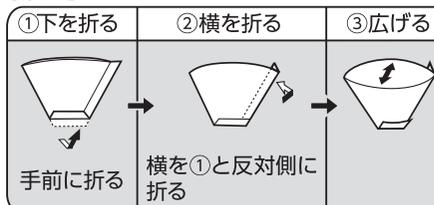

ペーパーフィルターがなくなったときは、市販の1×2(2~4杯用)、または102(2~4人用)をお求めください。

- ペーパーフィルターを2枚以上重ねて使用しないでください。
- ペーパーフィルターがバスケットからはみ出さないように折り幅を調節してください。

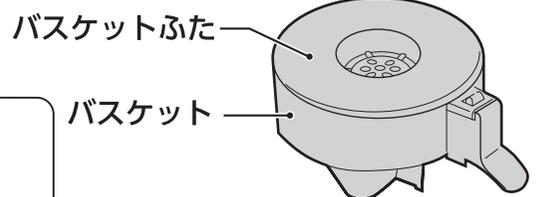

ガラス容器(ジャグ)



●できあがり量の目安


- コーヒーカップ 1杯 約 120mL
- マグカップ 1杯 約 180mL
- アイスコーヒー 1杯 約 60mL

各部の扱い方

ミルケースのはずし方・つけ方


はずし方

ミルケースの側面を持って、持ち上げる



つけ方

本体とミルケースのミルスイッチ部の位置を合わせて根元までしっかりと取りつける




浄水フィルターのはずし方・つけ方

●このイラストは下から見たものです。

はずし方

浄水フィルターを矢印の方向に回してはずす

- 本体が十分に冷めてからはずしてください。(やけどの恐れ)
- 浄水フィルターから水が出る場合があるので注意してください。



つけ方

- ① 浄水フィルターツメ部を本体凹部に合わせる
- ② 矢印方向に回して固定する


- 最後まで、しっかり回して固定してください。
- 浄水フィルターをつけない場合、湯がコーヒー粉にうまく接触せずに薄いコーヒーになる恐れがあります。



コードホルダーのつけ方・はずし方

つけ方


本体の凸部にコードホルダー穴部を引っかけて(①)、コードホルダー下部を本体に押しつける(②)



はずし方

コードホルダー下部を引いたあと(①)、本体凸部からはずす(②)


- コードホルダーを持って本体を持ち運ばないでください。



コードの収納方法

コードを束ねて、コードホルダーに収納する

- 使用の際は、必ずコードをコードホルダーから取り出してください。
- コードの収納または取り出すときは、無理に引っ張ったり、力を加えないでください。



使い方

- 初めてお使いになるとき
- 長期間お使いにならなかったとき



- ①浄水フィルター・ガラス容器・バスケット・バスケットふたなどを洗う →P.10
- ②各部品を取りつける
- ③水タンク目盛の「HOT コーヒーカップ4」まで水を入れる →P.7
- ④水だけでドリップして本体内部を洗浄する →P.8
(③～④を1～2回繰り返す)

- この製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- この製品はコーヒーを作るためのものです。コーヒーを作ること以外には使わないでください。水以外のもの(牛乳・酒・コーヒー・湯など)を水タンクに入れると故障の原因になります。
- 使いはじめはプラスチックのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。また、黒い粉が落ちることがありますが、これは浄水用の活性炭で無害ですので使用上差しかえありません。

ミル

1 コーヒー豆を入れる

- ①ミルケースにコーヒー豆を入れ、ミルふたをする
- ②ミルケースを本体に取りつける

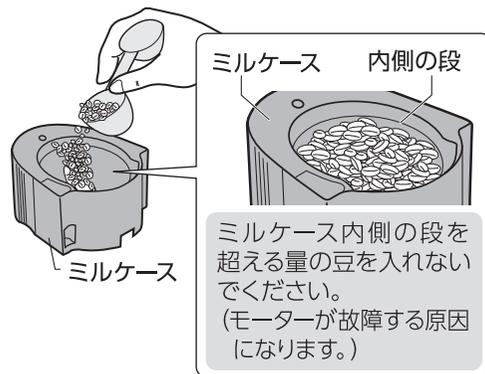


- 計量スプーンのすりきり4杯(コーヒーカップ)または2杯(マグカップ)を超える豆を入れないでください。
- ミルふたはしっかり閉めてください。ミルふたが開いていると、豆が飛び散ります。

標準使用量

	カップ数	コーヒー豆(粉)量 (計量スプーンすりきり)
コーヒー カップ	4カップ	4杯(約28g)
	3カップ	3杯(約21g)
	2カップ	2杯(約14g)
	1カップ	1杯(約7g)
マグ カップ	2カップ	2杯(約20g)
	1カップ	1杯(約10g)

2 スイッチを「ミル入切」にして 差込みプラグを差し込む



3 ミルボタンを押してコーヒー豆を挽く

ミルふたを手で押さえながら、約15秒間ミルボタンを押し続けて豆を挽く




- 15秒は、中挽きの目安です。豆の種類や量などお好みにより調節してください。
- ミルボタンを押し終わってもしばらくは中のミル刃が回っています。完全に停止したことを確認してから、ミルふたをはずしてください。
- 25秒以上挽かないでください。微粉が多くなり、ペーパーフィルターが目詰まりしてコーヒーがあふれたり故障の原因になります。
- ミルを連続で使用したり、コーヒー豆以外の材料を挽いたりしないでください。(故障の原因になります。)
- ミルスイッチ部を細い棒などで絶対に押さないでください。(けがの恐れがあります。)

ドリップ

1 コーヒー粉を入れる


- ①ガラス容器にバスケットを取りつける
- ②バスケットにペーパーフィルターを取りつける
- ③ミルケースをはずし、挽いたコーヒー粉を上面が平らになるようにミルケースブラシで入れる

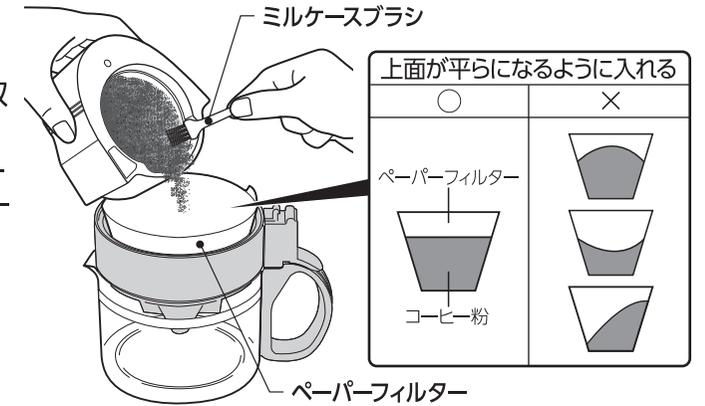

●市販のコーヒー粉を使う場合は...

コーヒー粉を付属のすりきりで! 計量スプーンで入れる
(コーヒー粉の使用量はP.6参照)

- ④下図のようにバスケットにバスケットふたを取りつける

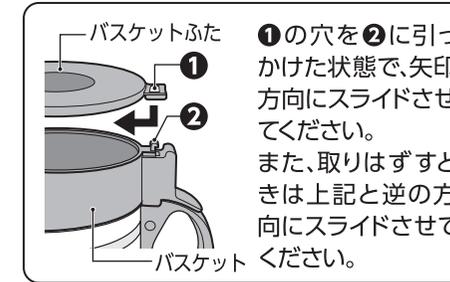

- ①の穴を②に引っかけた状態で、矢印方向にスライドさせてください。また、取りはずすときは上記と逆の方向にスライドさせてください。

- 浄水フィルターが本体に取りつけられていることを確認してください。浄水フィルターがないとドリップ中に湯が飛び散る原因になります。


- 細挽き粉は使わないでください。また、粉の種類によっては、ドリップ時にコーヒー粉がペーパーフィルターからあふれる場合があります。(デカフェ、カフェインレス、浅煎りなどの粉はあふれやすいものがあります。その場合は、作るコーヒーの量(カップ数)を減らしてください。)

- ペーパーフィルターを2枚以上重ねて使用しないでください。
- ペーパーフィルターを正しく取り付けないと、コーヒー粉がペーパーフィルターからあふれる恐れがあります。

2 水タンクに水を入れる

- ①水タンクを本体からははずす


- 本体を押さえて水タンクをはずしてください。本体が持ち上がり、落下することがあります。(蒸気口には手を触れないでください。)

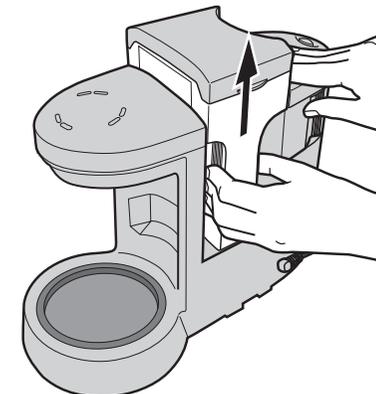

- ②作るコーヒーの量の水タンク目盛まで水を入れ、水タンクふたを取りつける


- 水タンク目盛の「HOT コーヒーカップ 4」を超える水を入れないでください。またドリップ中に水タンクに水をつぎ足さないでください。ガラス容器からコーヒーがあふれる恐れがあります。
- 水タンクに湯は入れないでください。故障の原因になります。

- ガラス容器目盛は、水タンクに入れる水量とコーヒーのできあがる量の目安を示しています。
- 水タンクを本体に取りつけた状態で水を入れないでください。




使い方 っづき

3 水タンクを本体に取りつける

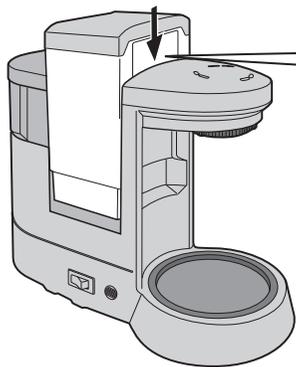


水タンクを本体に沿って根元までしっかりと差し込む
水タンクを根元まで差し込まないと故障の原因になります。また
ドリップ中に湯が出ないことがあります。

本体に沿ってまっすぐ差し込む 根元まで確実に差し込む

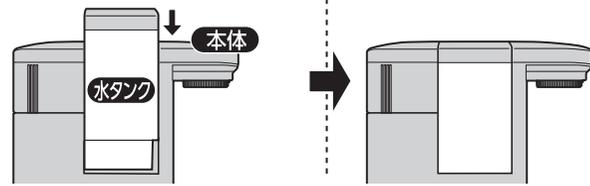

4 ガラス容器を保温板に載せる

- ガラス容器は保温板にこすれないように載せてください。
- 保温板が汚れたり、水分が付着した状態で使用すると保温板の塗装がはがれたり変色する原因になります。

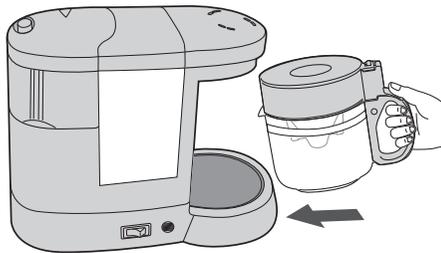

差し込みプラグをコンセントに差し込み、

5 スイッチを入れる

ランプが点灯し、ドリップを開始します。



「**入**」にするとランプが点灯

できあがり時間の目安 (水温・室温約20℃の場合)

カップ数	1	2	3	4
▼ コーヒーカップ	3分	4分	5分	6分
▼ マグカップ	3.5分	5分	—	—

●できあがり時間は、水量・室温・粉の量などで変わります。

- 本体を水にぬれた場所で使用しないでください。感電の原因になります。

ドリップが完了したら

6 スイッチを切り、コーヒーを注ぐ

①浄水フィルターから湯が出なくなり、バスケット内のコーヒーがガラス容器に落ちきったことを確認してから、スイッチを「**切**」にする

- 「**切**」にするとランプが消灯します。

②ガラス容器を取り出して、カップに注ぐ

- 浄水フィルターから湯が出なくなってから、ガラス容器を取り出してください。

途中で取り出すと、浄水フィルターから湯が出てやけどなどの原因になります。

- ガラス容器は保温板にこすれないように取り出してください。

- ガラス容器にバスケットを取りつけたまま注ぐことができます。

コーヒーを注ぐ際、バスケットふたとバスケットのすき間から水滴が漏れることがありますのでご注意ください。

極端に傾けるとバスケットおよびバスケットふたがはずれる恐れがありますのでご注意ください。




押さえる



7 使用後

必ずスイッチを「**切**」にしたあと、差し込みプラグを持ってコンセントから抜く



●使い終わったら、必ずスイッチを切り、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

長時間通電を繰り返されると故障の原因となり、異常過熱や発煙する場合があります。

■連続してコーヒーを作るときは…

- スイッチを「**切**」にして、本体を5分以上冷ましてから「**使い方**」の手順を繰り返してください。
- 本体が熱いうちに給水したり、動かしたりしないでください。
浄水フィルターから突然蒸気や熱湯が出てやけどの恐れがあります。

■途中でやめるときは…

- ①スイッチを「**切**」にして、差し込みプラグをコンセントから抜く
 - ②浄水フィルターから湯が出なくなったことを確認し、ガラス容器を取り出す
 - ③保温板が冷めてから水タンクに残っている水を捨てる
- 水タンクをはずしたときに水タンクから水が垂れることがあります。

■熱いコーヒーをお好みの方は…

- あらかじめカップを熱湯などであたためておいてから注いでください。
- できあがったらガラス容器をそのまま保温板に載せて保温をしてください。(→P.8)
(ただし、保温する時間は15分くらいまでにしてください。)

■保温を続けるときは…

- ①スイッチは「**入**」にしておく
 - ②ガラス容器にバスケットふたを取りつけたまま保温する
- 長時間保温すると香りが抜け、風味が悪くなります。保温する時間は15分くらいまでにしてください。

アイスコーヒーの作り方

●準備するもの●

- ◆アイスコーヒー用粉
- ◆氷



●作り方●

①ホットコーヒーと同じ手順でコーヒーを作ります。

- 計量スプーンは「**コーヒーカップ用**」を使用します。
- 水量は水タンクまたはガラス容器の「**ICE**」の目盛に合わせます。

②グラスに約8分目の氷を入れて、できたてのコーヒーを注ぎ、かき混ぜて冷やします。

- ご注意** アイスコーヒーを1カップ分だけ作ることはできません。2~4カップで作ってください。

ミネラルウォーター使用時のお願い

- 硬度200以上のものは使用しないでください。製品内部の水管に湯アカ(ミネラル分)が付着して、ドリップ時間が長くなったり、最後までドリップできなくなることがあります。

- できるだけ硬度100以下のものを使用してください。
- 使用中にドリップ時間が長くなったときは、クエン酸洗浄を行ってください。(→P.11)

お手入れ

差込みプラグをコンセントから抜き、
本体・保温板が冷めてからお手入れしてください。

- ご使用ごとに必ずお手入れしてください。
- 本体・コード・差込みプラグに直接水をかけたり、丸洗いはしないでください。(感電・故障の原因)
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使用しないでください。(部品変形の原因)
- 熱湯は使用しないでください。(変形や割れの原因)
- 次のものは使用しないでください。
 - 台所用中性洗剤以外の洗剤・シンナー・ベンジン・漂白剤など(変色・割れ・劣化・腐食の原因)
 - みがき粉・ナイロンたわし・ブラシ・金属製のもの・メラミンスポンジ・スポンジのナイロン面・研磨剤入り洗剤など(表面が傷つく原因)
- ミルケース以外の部分にブラシは使用しないでください。(表面に傷をつける原因)
- 化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れさせたりしないでください。(表面が傷ついたり、化学変化を起こす原因)

本体 保温板	<ol style="list-style-type: none"> ①薄めた台所用中性洗剤を乾いた柔らかい布に含ませ、固く絞り、汚れをふき取る ②水を含ませ固く絞った柔らかい布でよくふく ③乾いた柔らかい布で水分をふき取る
コードホルダー 水タンク 水タンクふた バスケット バスケットふた ガラス容器 ミルケース ミルふた	<ol style="list-style-type: none"> ①薄めた台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどの柔らかいもので洗う ②水洗いしたあと、乾いた柔らかい布でふく <ul style="list-style-type: none"> ●バスケット・ガラス容器・バスケットふたは、十分に水切りをしてください。ドリップ中やコーヒーを注ぐときに水滴が垂れることがあります。 ●ガラス容器は、落としたり固いものにぶつけないよう注意してください。ガラスが割れてけがの恐れがあります。 ●ミルケース内のミル刃を変形させたり、ミル刃でけがをしないよう注意してください。
コード・差込みプラグ	乾いた柔らかい布でふく
浄水フィルター	<p>水で流し洗いし、よく乾燥させる</p> <ul style="list-style-type: none"> ●浄水フィルターが目詰まりしている場合は、交換(有料)してください。水質や使い方により異なりますが、約2年に1回が目安です。(1日1回使用した場合) ●浄水フィルターは分解しないでください。 ●洗剤は使わないでください。
ミルケースブラシ	<ol style="list-style-type: none"> ①薄めた台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどの柔らかいもので洗う ②水洗いしたあと、よく乾燥させる

湯の出が悪くなったら、クエン酸洗浄を行ってください。

コーヒーメーカーをお使いいただいているうちに水の中に含まれているミネラル分が製品内部の水管などに付着します。これは「湯アカ」といわれているものです。湯アカが付着すると湯の出具合が悪くなり、コーヒーのドリップ量が少なくなったり、浄水フィルターが目詰まりしやすくなります。

- 水質により、湯アカのつき具合はかわります。ミネラル分の多い水質(ミネラルウォーターなど)は、湯アカが付きやすくなります。
- クエン酸洗浄は約3ヵ月に1回が目安です。

湯アカは次の方法で取り除いてください。

クエン酸洗浄のしかた

- 洗浄の前に必ず浄水フィルターをはずしてください。**

浄水フィルターをつけたままクエン酸洗浄を行うとクエン酸のにおいがついたり、コーヒーの味が変わる原因になります。また、目詰まりにより、クエン酸溶液が漏れ出す原因になります。

- 泡立ち、ふきこぼれ防止のため弊社のピカポット(ポット内容器洗浄用クエン酸)をお使いください。(別売品) → P.12**

クエン酸(100%)は食品添加物として使用されており、衛生上無害ですが食べないでください。

- ①ガラス容器にクエン酸小さじ1杯(約4g)を入れる
 - ②ガラス容器目盛の「コーヒーカップ 給水 4」までぬるま湯を入れ、クエン酸が溶けるまでよくかき混ぜる
 - ③クエン酸溶液を水タンクに入れかえ、水タンクふたを取りつける
 - ④水タンクを本体に取りつけ、ガラス容器(バスケット・バスケットふたを取りつけた状態)を保温板に載せてスイッチを入れる(ドリップする)
 - ⑤クエン酸溶液が水タンク目盛の「コーヒーカップ 1」まで減ったときにスイッチを切る
 - ⑥ドリップされたクエン酸溶液が冷めたら、中に混ざっている湯アカ(白い結晶など)を除いたクエン酸溶液を再度水タンクに入れ、湯アカが出なくなるまで④～⑤を繰り返す
 - ⑦保温板が十分冷めてから、ガラス容器と水タンク内にあるクエン酸溶液を捨ててすすぎ、クエン酸のにおいを取るために水だけで数回ドリップする(連続してドリップするときは、スイッチを切った状態で5分以上待つ)
- 湯の出が悪い場合は再度クエン酸洗浄をしてください。

故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

こんなときは	お調べいただくこと	直しかた
スイッチを「 A 」にしても通電しない	差込みプラグがコンセントから抜けていませんか？	差込みプラグをコンセントに差し込んでください。
湯が出ない 湯が出にくい	水タンクに水が入っていますか？	水タンクに水を入れてください。→P.7
	水タンクは正しく取り付けられていますか？	水タンクを正しく取り付けてください。→P.8
	製品内部の水管などに湯アカが付着すると湯の出具合が悪くなります。クエン酸洗浄を行ってください。→P.11	
コーヒー豆が挽けない ミルが動かない	スイッチが「 ミル入 」になっていますか？	スイッチを「 ミル入 」にしてください。→P.6
	ミルケース・ミルふたを正しく取りつけていますか？	ミルケース・ミルふたを正しく取りつけてください。→P.5
	豆の入れすぎではありませんか？	豆をミルケース内側の段より下に減らしてください。→P.6

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換（有料）してください。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。（ホームページでのご購入はP.14参照）

	部品名	部品番号
部品	コーヒーメーカー用ガラス容器(ジャグ)	JAGECTA-BA
	コーヒーメーカー用計量スプーン	717250-01
別売品	コーヒーメーカー用浄水フィルター	EC-F01-JY
	ポット内容器洗浄用クエン酸 ピカポット(30g×4包入り)	CD-KB03-J

- ガラス容器(ジャグ)には、バスケット・バスケットふたはついていません。

仕様

型名	EC-CP40E7
電源	交流100V 50/60Hz
消費電力	(ドリップ部) 650W
	(ミル部) 100W
容量	(ドリップ部) 最大使用水量 540mL
	(ミル部) コーヒー豆量 7~28g
ミル定格時間	30秒
方式	ドリップ式
コードの長さ	1.3m (ゴムコード)
外形寸法(約cm)	幅30.5×奥行15×高さ24.5
質量	約2.1kg

- 外形寸法はガラス容器のトッ手・コードホルダーを除いた寸法です。
- 特定地域(高い山・厳寒地など)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はなるべくおさげください。
- この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary.
After-sales service for this appliance is not available outside of Japan.
此产品只针对日本国内专用交流电压100V所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同，请勿用于其它地区。另亦无法对此提供售后维修服务。
此产品为针对日本国内专用交流电压100V所设计。由于各国所使用电压或电源频率不同，请勿於其他地区使用。另亦无法对此提供售后维修服务。
본 제품은 일본 국내 교류 100V 전용으로 설계되었기에 전압이나 전원 주파수가 상이한 외국에서는 사용할 수 없습니다. A/S 또한 불가능합니다.

アフターサービス

- 1. 保証書の内容のご確認と保管のお願い**
必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間**
- 3. 修理を依頼されるとき**
「故障かなと思ったとき」(P.12)をご確認のあと、直らない場合は使用を中止し、コンセントから差込みプラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。
《保証期間中》
製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。
《保証期間を経過しているとき》
修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたします。
- 4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後5年間**
※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5. 修理料金の仕組み**
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
【技術料】は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
【部品代】は、修理に使用した部品および補助材料代です。
【出張料】は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。
■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。

